


BEGA**50 981.2**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, ontspiegeld licht.
Een deel van het licht treedt naar boven uit en zorgt voor een zachte verlichting van het buitenlakwerk van de bovenste armatuurcilinder.
BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium,
oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur aluminium mat
Lichtstrooiende siliconenlens
Snoerpendel · kabel wit 2 x 0,5²
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
Armatuur zonder plafondcup,
voor aansluiting op een extra benodigde
BEGA Installatiecomponent (accessoire)
Veiligheidsklasse III 
 05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,5 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met
LED-netdeel.
Oppervlak fluweelwit.

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 238** Opbouwplafondcup (Type A)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 266** Opbouwplafondcup (type AS)
Smart regelbaar/dimbaar ·
220-240 V · 500 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0 - 40°:

- 13 244** Opbouwplafondcup (Type B)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 250** Inbouwplafondcup (Type C)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC
- 13 272** Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 500 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen
3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 218** Spanningrailadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte
gebruiksaanwijzing.

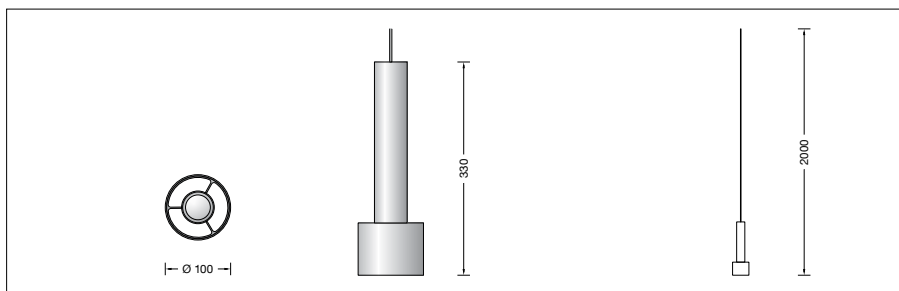

Lichtbron

Module-aansluitvermogen
Armatuur-aansluitvermogen
Nominale temperatuur
Omgevingstemperatuur

15,4 W
18,2 W
 $t_a = 25\text{ °C}$
 $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 981.2 K3

Modulebenaming
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Module-lichtstroom
Armaturen-lichtstroom
Armatuurrendement

LED-0910/930
3000 K
CRI > 90
1780 lm
895 lm
49,2 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-module: 85.000 h (L80 B50)
Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)
LED-module: 48.000 h (L80 B50)
50.000 h (L70 B50)

Bestelnummer 50 981.2

Binnenkleur naar keuze
• aluminium mat
• messing mat
• koper mat

Kengetal .2
Kengetal .4
Kengetal .6