


BEGA**51 011.2**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, ontspiegeld licht.
BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van gegoten aluminium, oppervlak Kleur fluweelwit, binnenkleur aluminium mat
Afsluitring · oppervlak chroom
Lichtstrooiende siliconenlens
Reflector van geanodiseerd aluminium
Snoerpendel · kabel wit 2 x 0,75²
Totale lengte van de armaturen ca. 1500 mm

Veiligheidsklasse III ◊

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,4 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Armatuur zonder plafondcup, voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)

Lichttechniek

Halve bundelbreedte 32°

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met

LED-netdeel.

Oppervlak fluweelwit.

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 238** Opbouwplafondcup (Type A)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 266** Opbouwplafondcup (type AS)
Smart regelbaar/dimbaar ·
220-240 V · 500 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0 - 40°:

- 13 244** Opbouwplafondcup (Type B)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 250** Inbouwplafondcup (Type C)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC
- 13 272** Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 500 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 218** Spanningrailadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

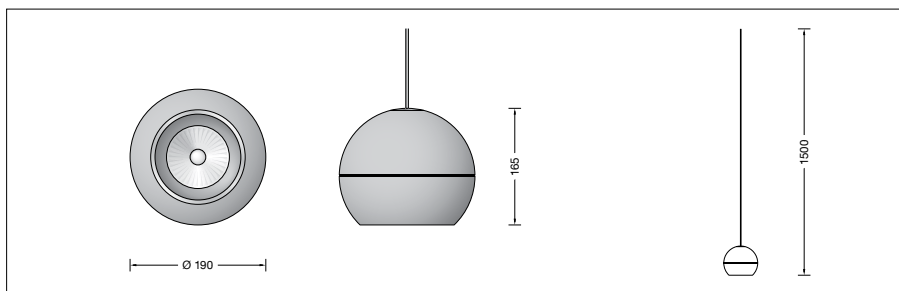

Lichtbron

Module-aansluitvermogen
Armatuur-aansluitvermogen
Nominale temperatuur
Omgevingstemperatuur

16,8 W
19,8 W
 $t_a = 25\text{ °C}$
 $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

51 011.2 K3

Modulebenaming
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Module-lichtstroom
Armaturen-lichtstroom*
Armatuurrendement*

LED-0978/930
3000 K
CRI > 90
2440 lm
1660 lm
83,8 lm/W

* voorlopige gegevens

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-module: > 200.000 h (L80B50)
50.000 h (L90B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)
LED-module: 190.000 h (L80B50)
50.000 h (L90B50)

Bestelnummer 51 011.2

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2
Kengetal .4
Kengetal .6