

BEGA**50 713.2**

Plafondinbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Zwenkbare Plafondinbouw-diepstraler · binnenarmatuur met kristalglas, inwendig deels gematteerd en huis van gegoten aluminium. Efficiënte armaturen voor instelbaar, schitterend licht in particuliere woonruimten en voor toepassing in vele andere van de project verlichting.

Voor inbouw in plafonds met geringe inbouwdiepte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Plafondinbouwarmatuur 'ACCENTA VARIO'

Armatuurhuis van gegoten aluminium

Kristalglas, inwendig deels gematteerd

Reflector van hoogglanzend geanodiseerd aluminium

Afdekring van edelstaal

Inbouwopening $\varnothing$ 95 mm

Benodigde inbouwdiepte 60 mm

Bevestiging van het armatuur met

2 verstelbare klemmen

Extern LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

Veiligheidsklasse II

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,6 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 30 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 85 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

8,5 W

Armatuur-aansluitvermogen

10,4 W

Nominale temperatuur


$t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur

$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

Bij inbouw in isolatie

$t_{a\text{ max}} = 25^\circ\text{C}$

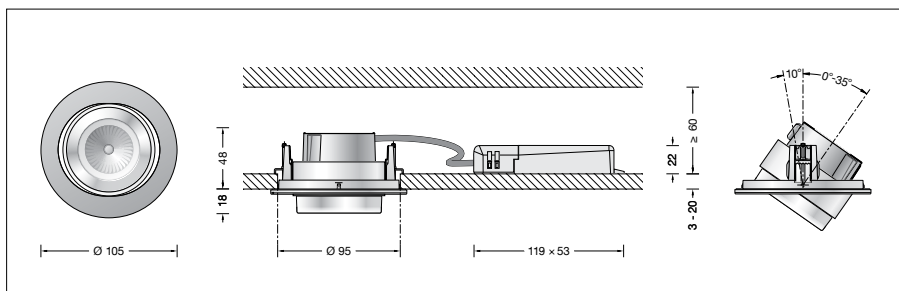

50 713.2 K27

Modulebenaming

LED-0923/927

Kleurtemperatuur

2700 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

1155 lm

Armaturen-lichtstroom

581 lm

Armatuurrendement

55,9 lm/W

50 713.2 K3

Module-benaming

LED-0923/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

1200 lm

Armaturen-lichtstroom

604 lm

Armatuurrendement

58,1 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 130.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 90.000 h (L 80 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 713.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K

2700 K – bestelnummer + **K27**

3000 K – bestelnummer + **K3**

Afsluiting naar keuze leverbaar in:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Metaal wit | Kengetal .1 |
| • Edelstaal | Kengetal .2 |
| • Edelstaal gepolijst | Kengetal .3 |
| • Messing | Kengetal .4 |