


BEGA**50 960.2**

Systeem pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht. BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

LED-pendelarmatuur »STUDIO LINE«
 Armatuurhuis van aluminium,
 oppervlak Kleur fluweelwit,
 binnenkleur aluminium mat
 Slagvaste afscherming van kunststof,
 doorschijnend wit, met bajonetsluiting
 Snoerpendel · geïsoleerde kabel wit 2 x 0,75 □
 Totale lengte van de armaturen ca. 3000 mm
 Armatuur zonder plafondcup,
 voor aansluiting op een extra benodigde
 BEGA Installatiecomponent (accessoire)
 Veiligheidsklasse III ◀
 ◀05 – Veiligheidssymbool
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 1,8 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel.
 Oppervlak fluweelwit.

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 241** Opbouwplafondcup (Type A)
DALI · 700 mA DC
- 13 227** Opbouwplafondcup (Type AS)
Smart regelbaar / dimbaar · 700 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0-40°:

- 13 247** Opbouwplafondcup (Type B)
DALI · 700 mA DC
- 13 253** Inbouwplafondcup (Type C)
DALI · 700 mA DC
- 13 279** Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar · 700 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen EUROSTANDARD-PLUS®:

- 13 216** Spanningrailadapter (Typ D)
DALI · 700 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

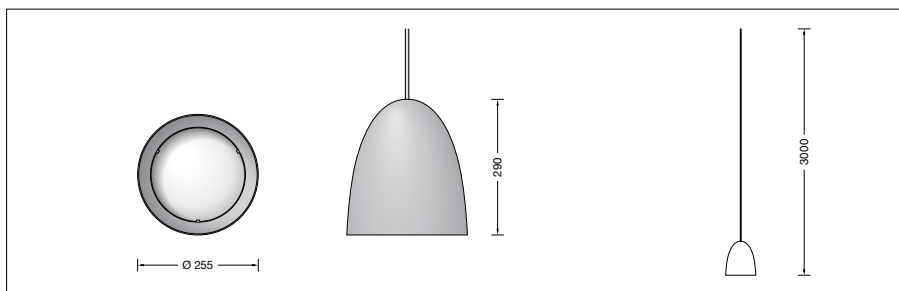

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 17,6 W
 Armatuur-aansluitvermogen 20,7 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 960.2 K3

Modulebenaming LED-0838/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 2670 lm
 Armaturen-lichtstroom 1574 lm
 Armatuurrendement 76 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-module: 180.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)
 LED-module: 155.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 960.2

Binnenkleur naar keuze
 • aluminium mat
 • messing mat
 • koper mat

Kengetal .2
 Kengetal .4
 Kengetal .6