


BEGA**50 970.1**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met ringafscherming en mondgeblazen opaalglas voor ontspiegeld en contrastrijk licht, dat hoofdzakelijk naar beneden wordt gericht. BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Armatuurhuis en ringafscherming van metaal, oppervlak Kleur fluweelwit
Mondgeblazen opaalglas
Snoerpendel ·
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,5²
Totale lengte van de armaturen ca. 1500 mm
Armatuur zonder plafondcup, voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)
Veiligheidsklasse III
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,95 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel.
Oppervlak fluweelzwit.

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 229** Opbouwplafondcup (Type A)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 282** Opbouwplafondcup (Type AS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 340 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0 - 40°:

- 13 232** Opbouwplafondcup (Type B)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 235** Inbouwplafondcup (Type C)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC
- 13 285** Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 350 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 220** Spanningrailadapter (Type D)
on/off · 220-240 V · 350 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

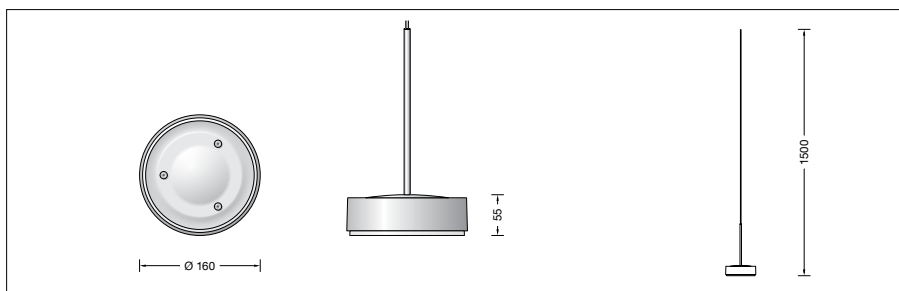

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	5,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	7,3 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

50 970.1 K3

Modulebenaming	LED-1122/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	945 lm
Armaturen-lichtstroom	486 lm
Armatuurrendement	66,6 lm/W

50 970.1 K4

Modulebenaming	LED-1122/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1000 lm
Armaturen-lichtstroom	515 lm
Armatuurrendement	70,5 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$	
LED-module:	> 200.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)
Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)	
LED-module:	172.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 970.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Ringafscherming naar keuze

- Fluweelwit
- Chroom
- Fluweelzwart

Kengetal **.1**
Kengetal **.3**
Kengetal **.5**