BEGA

66 860

Lichtbaustein®

IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing
Lichtbaustein® Rechthoek
Wandarmatuur voor montage op hoek.
Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.
Voor binnen en buiten.

Productbeschrijving
Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Opaalglas zijdemat
1 bevestigingsgat ø 7 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot ø 10,5 mm
Fittingklem 2,5□
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK02
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule
– Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,85 kg

Lichtbron
Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 75 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13 584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 68 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13 586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

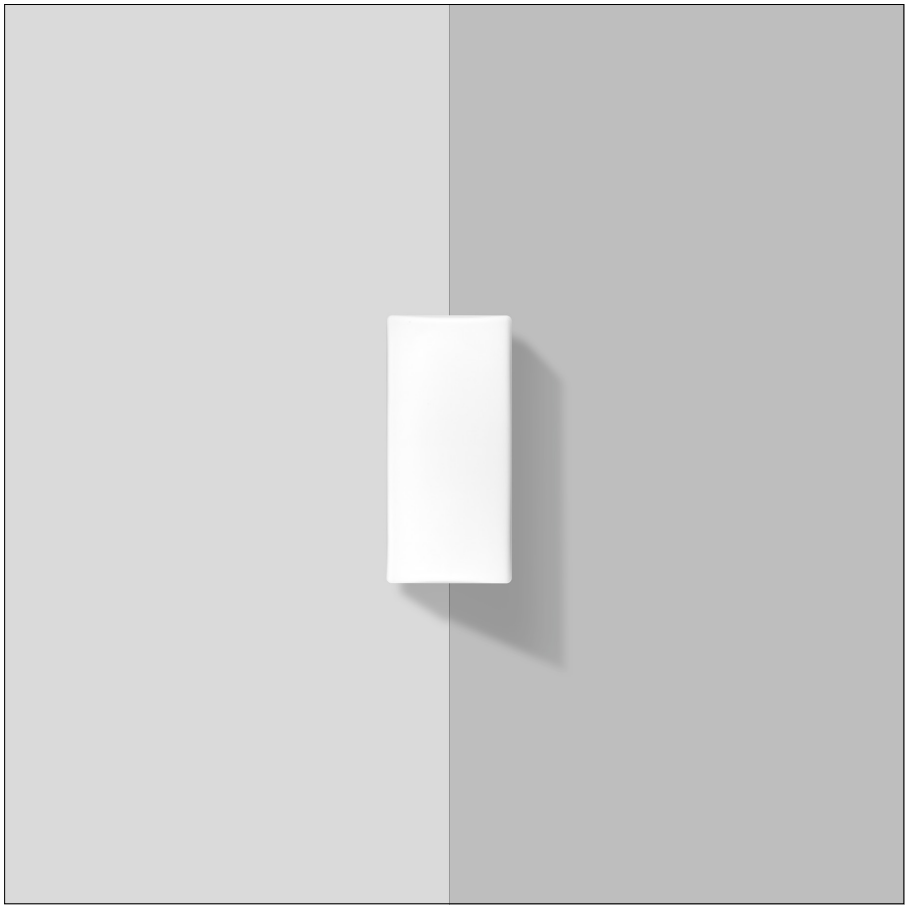

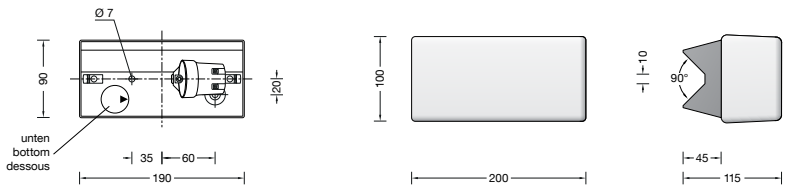

Lichttechniek
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	53,7 %
Onderste halve ruimte	46,3 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:
0–3–1
CEN Flux Code volgens EN 13032-2:
17–42–70–46–68–21–47–74–54

Lichtverdeling