

**BEGA****67 529.2**

Staaende vloerlamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Staaende vloerlamp met metalen armatuur en mondgeblazen opaalglas, zijdemat voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

### Productbeschrijving

Armatuur van edelstaal  
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat  
Aansluitkabel zwart · 2 m,  
met randaardestekker  
Voetdimmer voor een traploze regeling van de  
helderheid (100 % - 30 %)  
Fitting E 27  
Veiligheidsklasse I  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 14,8 kg

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische  
berekeningsprogramma DIALux voor  
buitenverlichting, straatverlichting en  
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens  
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de  
BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27  
Lampvermogen max. 4 × 60 W  
Dit product bevat lichtbron met energie-  
efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron  
4 × BEGA LED-lamp **13565**  
LED 12 W · 1400 lm · 2700 K  
dimbaar

Meegeleverde lichtbron  
4 × BEGA LED-lamp **13592**  
LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
dimbaar

Armatuurrendement: 76 %


De gedetailleerde technische en lichttechnische  
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de  
informatiebladen op onze website.

### Opmerking:

De voetdimmer van het armatuur is alleen  
geschikt voor gebruik met dimbare LED-  
lampen met een maximaal vermogen van  
4 × 25 W.

Bij gebruik van klassieke gloeilampen is het  
maximale vermogen van de lampen 4 × 60 W.

**Gecombineerd gebruik van LED-lampen en  
klassieke gloeilampen is niet toegestaan.**

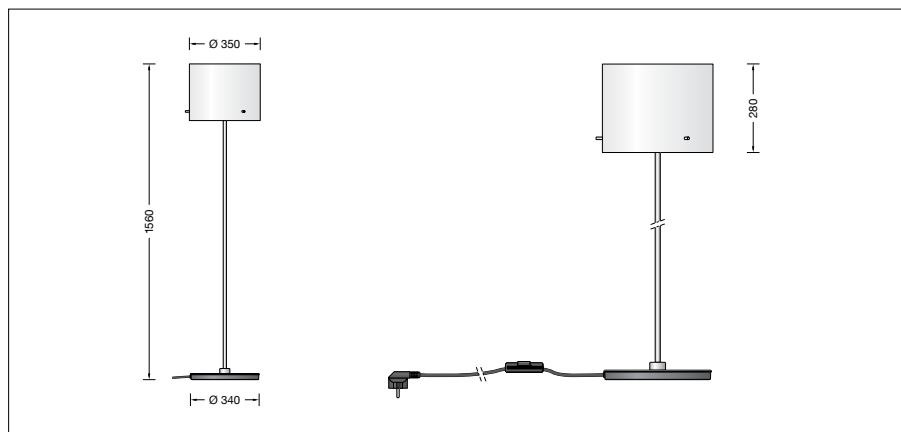

### Bestelnummer 67 529.2

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-  
lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K  
2700 K – bestelnummer + **K27**  
3000 K – bestelnummer + **K3**