

Productdatablad

Toepassing

Permanente aansluitzuil met ingebouwde draadloze module voor de elektrische aansluiting van verplaatsbare tuinarmaturen of elektrisch tuingereedschap.

Elk van de stopcontacten is afzonderlijk schakelbaar.

De configuratie gebeurt via de comfortabele app BEGA Smart (voor iOS en Android).

Voor de bediening van het aansluitzuil adviseren wij de afstandsbedieningen PRO (13 569) of ONE (10 526).

Bij het toevoegen van meerdere Zigbee apparaten moet erop gelet worden dat deze overeenkomstig zijn.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Inrichting en afdekklep van glasvezelversterkte kunststof

Kleur grafiet

Aansluitzuil met schroef sokkel van staal
vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 voor montage op een ter plaatse aangelegd fundament of een ander verhard oppervlak, bijv. terras of stenen pad

Voetplaat met 3 bevestigingsgaten $\varnothing 5,5$ mm

Verdeling 120° · Op een cirkel van $\varnothing 60$ mm

3 randaardestopcontacten 250V ~

met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging

Stekker type F: in Duitsland en Europa

wijdverbreid systeem

Geschikt voor een elektrische belasting conform

DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker

conform DIN 49441 of DIN 49406

Inschakelstroom per stopcontact max. 100 A

Totaal aansluitvermogen max. 2300 W

Zigbee 3.0 en Bluetooth 4.2

Kabelverbinding voor netaansluitkabel

$\varnothing 8-14$ mm, max. $5 \times 2,5$ □

Beveiliging ter plaatse met een

zekeringautomaat max. 10 A

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste

vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater

(bij gesloten klapdeksel)

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 3,3 kg

Accessoires


70 730 Verdeeldoos voor inbouw in de grond met 7 kabelinvoeren · klem 5×4 □

10 526 Afstandsbediening ONE

13 569 Afstandsbediening PRO

70 588 Gateway voor het besturen van de verlichtingsinstallatie per app BEGA Gateway met een smartphone of tablet

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

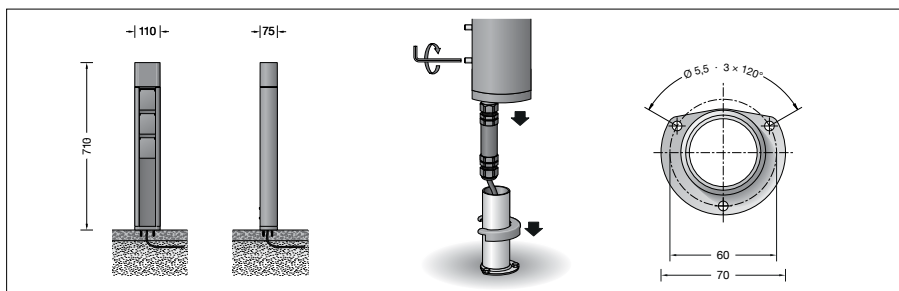

EU-conformiteitsverklaring

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG verklaart hierbij dat de draadloze installatie van het type 71 098 in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU (RED).

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.bega.com/conf/de/71098>

Bereik

Het draadloze bereik (Zigbee) tussen afzonderlijke apparaten bedraagt gemiddeld 30 m, waarbij de omgevingsvoorwaarden een doorslaggevende rol spelen.

In het open veld is het bereik aanzienlijk groter. In moeilijke omstandigheden adviseren wij om aanvullend de Zigbee routermodule 71 055 te gebruiken.