

BEGA**70 379**

Traverse

IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Traverse voor de montage van de BEGA-schijnwerper met aansluitnippel G $\frac{1}{2}$ ISO 228 aan masten met een minimale diameter van 60 mm of aan oppervlakken.

Bij bestelling van een traverse in combinatie met een BEGA-lichtmast wordt deze voormonteerd met de boorgaten en benodigde draadstukken afgeleverd.

Productbeschrijving

Traverse is van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Mast- of wandbevestiging met
2 schroeven M 8 · afstand 80 mm
1 kabelinvoer voor voedingskabel
tot $\varnothing$ 10,5 mm max. 5 x 1,5 $\square$

Schijnwerperbevestiging
met aansluitnippel G $\frac{1}{2}$ volgens ISO 228.


Aansluitklem en
aardklem 2,5 $\square$

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen > 1 mm en spatwater in combinatie van een schijnwerper met aansluitnippel G $\frac{1}{2}$ · ISO 228

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie

Gewicht: 0,7 kg

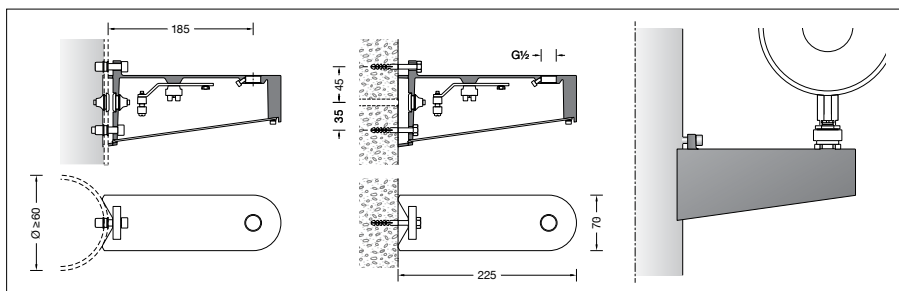

Bestelnummer 70 379

Kleur naar keuze grafiet, wit of zilver

Grafiet – bestelnummer

Wit – bestelnummer + **W**

Zilver – bestelnummer + **A**