

BEGA**51 040.1**

Plafondinbouw-diepstralers voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafondinbouwarmatuur · binnenarmatuur met symmetrisch strooiende lichtsterkteverdeling voor aansluiting aan een extern LED-netdeel, on/off of regelbaar DALI.

Voor de inbouw in verlaagde plafonds van 3-18 mm dikte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Plafondinbouw-diepstraler zonder extern netdeel

Armatuurhuis van gegoten zink,

Oppervlak Kleur fluweelwit

Reflectoroppervlak van aluminium

Bevestiging van het armatuur met 2 bevestigingsveren

Inbouwopening $\varnothing$ 68 mm

Benodigde inbouwdiepte 48 mm

1 aansluitkabel met trekontlasting en steekverbindingssysteem voor BEGA netdeel, on/off of DALI

Veiligheidsklasse III

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,16 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 4 W

Armatuur-aansluitvermogen 4,5 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 25^\circ\text{C}$

51 040.1 K3

Modulebenaming LED-1208/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 580 lm

Armaturen-lichtstroom 340 lm

Armatuurrendement 75,6 lm/W

Accessoires

Netdelen voor LED-armaturen

220-240 V · 0/50-60 Hz met trekontlasting

Netdeel on/off

13 314 1-6 armaturen


Netdelen DALI

13 303 1-4 armaturen

13 305 2-6 armaturen

De netdelen zijn ook geschikt voor het voeden van meerdere LED-armaturen in serieschakeling.

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

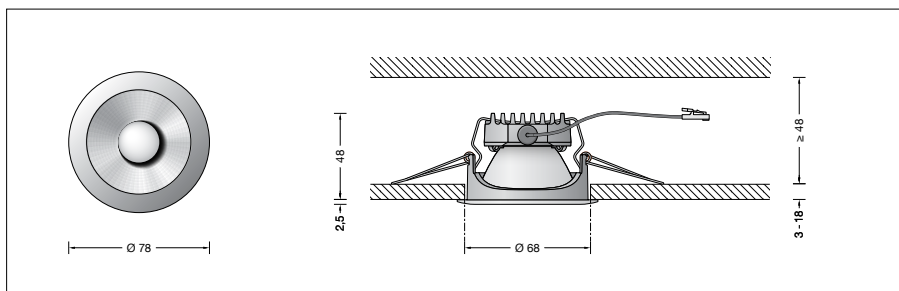

Lichttechniek

Symmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling

Halve bundelbreedte 30°