


BEGA**56 580**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

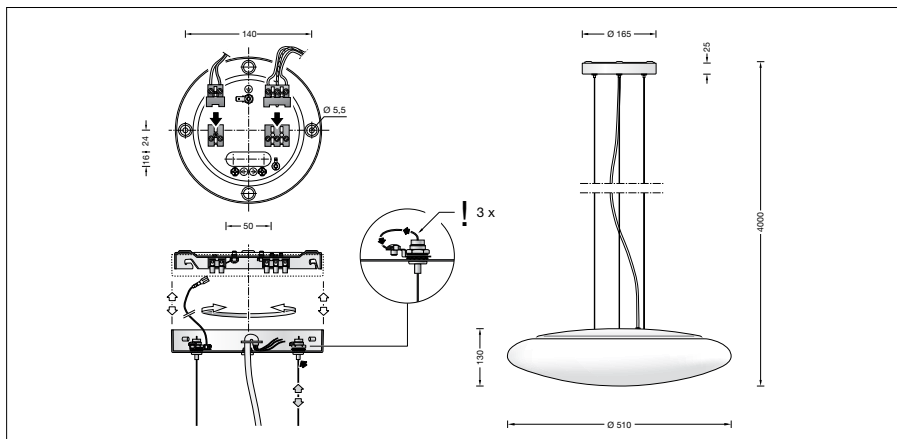

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met
mondgeblazen opaalglas voor vrijstralend en
gelijkmatig licht.
Armatuurhuis en plafondcup van metaal met
3 stalen ophangkabels.

Productbeschrijving

Armatuurhuis en plafondcup van metaal,
oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm
Afstand 140 mm
Snoerpendel · kabel transparant
5 x 0,75² · staalkabelophanging
Totale lengte van de armaturen ca. 4000 mm
Aansluitklem 2,5²
met stekerverbinding
Aardaansluiting
Aansluitklem 2-polig voor digitale besturing
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 170-276 V
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie
aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur
voor de bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
⚡05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 8,8 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D, E

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 31,8 W
Armatuur-aansluitvermogen 35 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

56 580 K3

Modulebenaming LED-0531/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 4645 lm
Armaturen-lichtstroom 3640 lm
Armatuurrendement 104 lm/W

56 580 K4

Modulebenaming LED-0531/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 4720 lm
Armaturen-lichtstroom 3700 lm
Armatuurrendement 105,7 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 140.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 110.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50\text{ °C}$ (95 %)
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 50.000 h (L 70 B 50)

BEGA Thermal Control® beveiligt temperatuur
gevoelige armatuurdelen door het nominaal
vermogen bij hoge temperaturen etijdelijk te
verlagen.

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 10 A / 200 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 18 armaturen
B 16A: 30 armaturen
C 10A: 31 armaturen
C 16A: 51 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 56 580

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Met de toevoeging **P** achter het bestelnummer
leveren wij deze armaturen ook van slagvaste
kunststof.