

BEGA**67 984**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Armatuur is van gegoten aluminium
Oppervlak Kleur wit

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat,
met bajonetsluiting

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm

Afstand 65 x 112,5 mm

1 kabelinvoer voor

netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,1 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 75 W

Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13548**

LED 7 W · 805 lm · 2700 K

dimbaar

Meegeleverde lichtbron


BEGA LED-lamp **13586**

LED 7 W · 805 lm · 3000 K

dimbaar

Armatuurrendement: 61,5 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

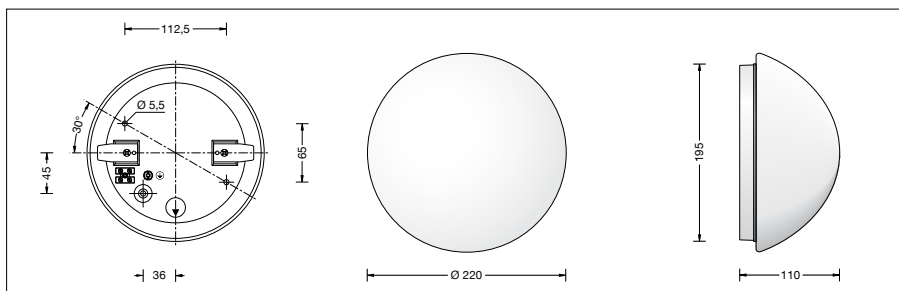

Accessoire · Afdekringen

Voor dit armatuur zijn als accessoire metalen
afdekringen in 4 oppervlakken leverbaar.

De afdekringen zijn accessoires en dienen apart
te worden besteld.

Benaming

Kleur **wit**

Edelstaal

Chroom

Messing

Bestelnummer

13 054

13 055

13 056

13 057

Bestelnummer 67 984

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-
lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K

2700 K – bestelnummer + **K2**

3000 K – bestelnummer + **K3**