

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

De traverse maakt een meervoudige rangschikking van BEGA high-performance-schijnwerpers mogelijk op wanden, aan draagconstructies en onder plafonds.

Op grondoppervlakken vindt de bevestiging naar keuze plaats op een fundament of op twee grondstukken.

Voor de bevestiging van de high-performance-schijnwerper heeft u een extra, apart te bestellen montageadapter (accessoire **71 216**) nodig.

Opmerking:


Het maximale aantal monteerbare high-performance-schijnwerpers is afhankelijk van de schijnwerpergrootte:

Om statische redenen mogen in totaal
8 high-performance-schijnwerpers $\varnothing$ 380 mm
of
6 high-performance-schijnwerpers $\varnothing$ 500 mm
of
6 high-performance-schijnwerpers 525 x 500 mm
of
4 high-performance-schijnwerpers 620 x 670 mm
aan de traverse bevestigd worden.

In één van de drie profielgroeven kunnen maximaal
4 high-performance-schijnwerpers $\varnothing$ 380 mm
of
3 high-performance-schijnwerpers $\varnothing$ 500 mm
of
3 high-performance-schijnwerpers 525 x 500 mm
of
2 high-performance-schijnwerpers 620 x 670 mm
gemonteerd worden.

Productbeschrijving

De traverse bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Bevestiging van de traverse via twee steunpoten met elk 3 gaten $\varnothing$ 9 mm, $3 \times 120^\circ$ verplaatst op een cirkel $\varnothing$ 132 mm
Schijnwerperbevestiging op een draaibare montageadapter (accessoire 71 216) met twee M8-schroeven, afstand 80 mm en $G\frac{1}{2}$ schroefstukken met U-sluitring en moer
Aan de zijkant geïntegreerde aansluitkast met:
1 kabelinvoer met trekcontlasting voor netaansluitkabel van $\varnothing$ 5-13 mm
8 kabelinvoeren voor aansluitkabel schijnwerper $\varnothing$ 4,5-10 mm
3 x 4 PE-rijenklemmen 1,5[□]
3 x 4 L-rijenklemmen 1,5[□]
3 x 4 N-rijenklemmen 1,5[□]
6 x 4 rijenklemmen 1,5[□]
voor de aansluiting van datakabels
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 14,6 kg

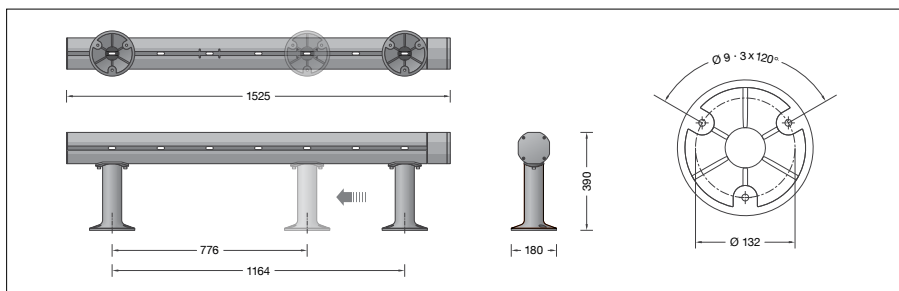

Accessoire

70 896 Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 500 mm.
3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.
Cirkel $\varnothing$ 132 mm.

71 216 Montageadapter voor 1 schijnwerper

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 71 211

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**