

BEGA**56 554 P**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatur met slagvaste kunststof afscherming voor vrijstralend en gelijkmatig licht.

Armatuurhuis en plafondcup van metaal met 3 stalen ophangkabels.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van aluminium en metalen plafondcup, oppervlak Kleur wit
 Slagvaste afscherming van kunststof, wit
 Snoerpendel · kabel transparant
 3 x 0,75² · staalkabelophanging
 Totale lengte van de armaturen ca. 3000 mm
 Aansluitklem 2,5²
 met stekkerverbinding
 Aardaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
 Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 3,4 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 80 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B10A: 35 armaturen
 B16A: 56 armaturen
 C10A: 58 armaturen
 C16A: 94 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron


Module-aansluitvermogen	11,6 W
Armatuur-aansluitvermogen	13,3 W
Nominale temperatuur	t _a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	t _{a max} = 40 °C

56 554 P K3

Modulebenaming	LED-0529/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1720 lm
Armaturen-lichtstroom	1285 lm
Armatuurrendement	96,6 lm/W

56 554 P K4

Modulebenaming	LED-0529/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1795 lm
Armaturen-lichtstroom	1341 lm
Armatuurrendement	100,8 lm/W

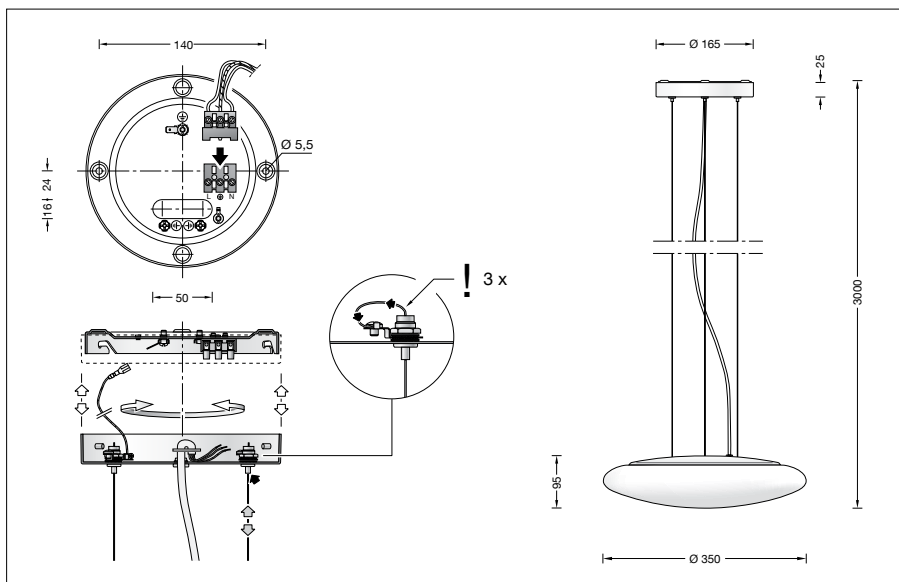

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur t_a = 25 °C
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. t_a = 40 °C (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 92.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Bestelnummer 56 554 P

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
 3000 K – bestelnummer + **K3**
 4000 K – bestelnummer + **K4**