

BEGA**56 579**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatur met mondgeblazen opaalglas voor vrijstralend en gelijkmatig licht.

Armatuurhuis en plafondcup van metaal met 3 stalen ophangkabels.

Productbeschrijving

Armatuurhuis en plafondcup van metaal,

oppervlak Kleur wit

Mondgeblazen opaalglas

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm

Afstand 140 mm

Snoerpendel · kabel transparant

5 x 0,75² · staalkabelophanging

Totale lengte van de armaturen ca. 4000 mm

Aansluitklem 2,5²

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

Stekkerverbinding 2-polig voor digitale besturing

LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 170-280 V

DALI-regelbaar

Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig

BEGA Thermal Control®

Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

– Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 6,0 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 85 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

24,5 W

Armatuur-aansluitvermogen

28,7 W

Nominale temperatuur

$t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur

$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

56 579 K3

Modulebenaming

LED-0530/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

3625 lm

Armaturen-lichtstroom

2437 lm

Armatuurrendement

84,9 lm/W

56 579 K4

Modulebenaming

LED-0530/940

Kleurtemperatuur

4000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom


3770 lm

Armaturen-lichtstroom

2534 lm

Armatuurrendement

88,3 lm/W

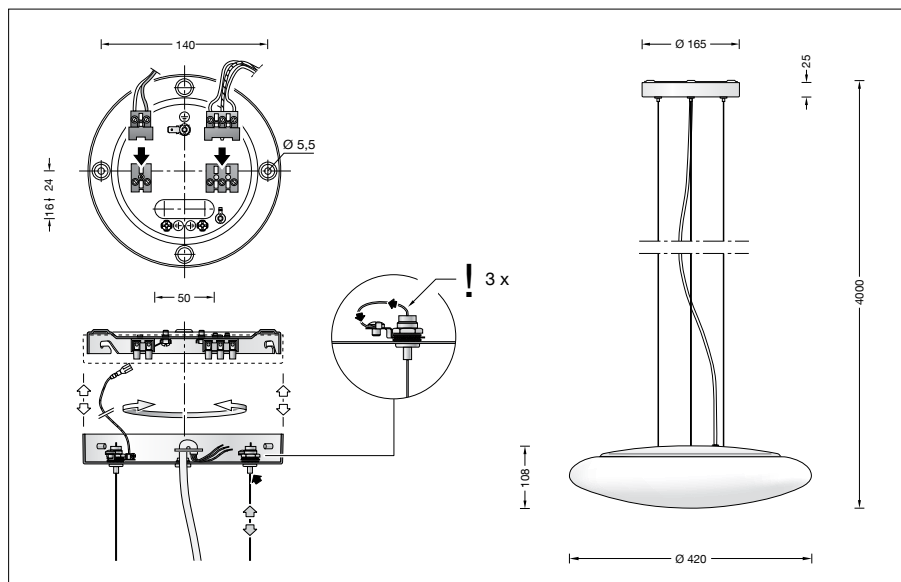

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 101.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 56.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 56 579

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**

Met de toevoeging **P** achter het bestelnummer leveren wij deze armaturen ook van slagvaste kunststof.