

BEGA**67 541.3**

Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Tafellamp · binnenarmatuur met metalen huis en mondgeblazen opaalglas, zijdemat voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Productbeschrijving

Armatuur is van aluminium, oppervlak Aluminium gepolijst
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met schroefdraad
Tastdimmer voor een traploze regeling van de helderheid
Aansluitkabel zwart · 2 m, met randaardestekker
LED-netdeel
220-240 V ~ 50/60 Hz
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 3,3 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 10 A / 200 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 18 armaturen
B 16A: 30 armaturen
C 10A: 31 armaturen
C 16A: 51 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

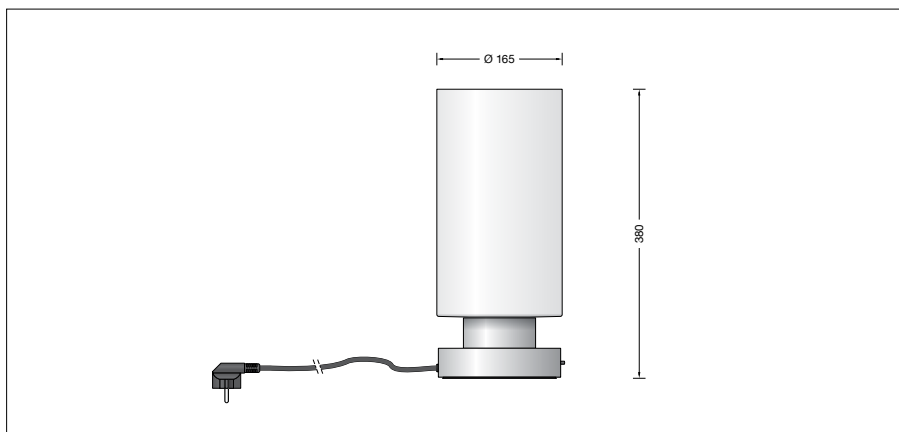
Module-aansluitvermogen	12,6 W
Armatuur-aansluitvermogen	14,9 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$

67 541.3 K3

Modulebenaming	LED-0621/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1765 lm
Armaturen-lichtstroom	1363 lm
Armatuurrendement	91,5 lm/W

67 541.3 K4

Modulebenaming	LED-0621/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1835 lm
Armaturen-lichtstroom	1416 lm
Armatuurrendement	95 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 55\text{ °C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 57.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 67 541.3

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**