

BEGA**67 542.3**

Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Tafellamp · binnenarmatuur met metalen huis en mondgeblazen opaalglas, zijdemat voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Productbeschrijving

Armatuur is van aluminium,
oppervlak Aluminium gepolijst
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
Tastdimmer voor een traploze
regeling van de helderheid
Aansluitkabel zwart · 2 m,
met randaardestekker
LED-netdeel
220-240 V · ~ 50/60 Hz
Dimbaar
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse E, F
Gewicht: 1,8 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron


Module-aansluitvermogen	10,1 W
Armatuur-aansluitvermogen	12,6 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

67 542.3 K3

Modulebenaming	LED-0361/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1185 lm
Armaturen-lichtstroom	877 lm
Armatuurrendement	69,6 lm/W

67 542.3 K4

Modulebenaming	LED-0361/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1260 lm
Armaturen-lichtstroom	932 lm
Armatuurrendement	74 lm/W

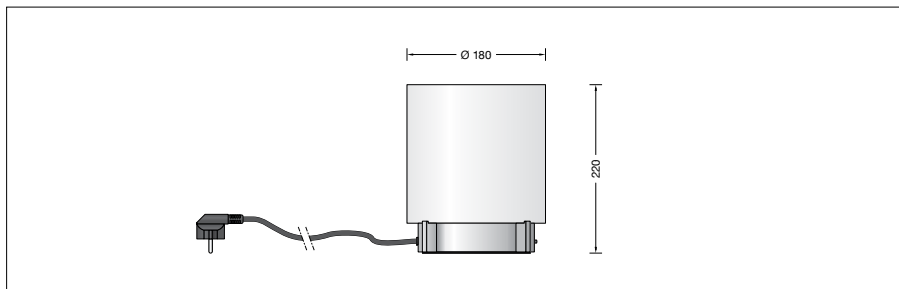

Bestelnummer 67 542.3

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**