

BEGA**67 543.3**

Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Tafellamp · binnenarmatuur met metalen huis en mondgeblazen opaalglas, zijdemat voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Productbeschrijving

Armatuur is van aluminium,
oppervlak Aluminium gepolijst
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
Tastdimmer voor een traploze
regeling van de helderheid
Aansluitkabel zwart · 2 m,
met randaardestekker
LED-netdeel
220/240 V · ~ 50/60 Hz
Dimbaar
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur
voor de bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse E
Gewicht: 2,2 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron


Module-aansluitvermogen	12,6 W
Armatuur-aansluitvermogen	14,7 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

67 543.3 K3

Modulebenaming	LED-0621/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1765 lm
Armaturen-lichtstroom	1373 lm
Armatuurrendement	93,4 lm/W

67 543.3 K4

Modulebenaming	LED-0621/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1835 lm
Armaturen-lichtstroom	1427 lm
Armatuurrendement	97,1 lm/W

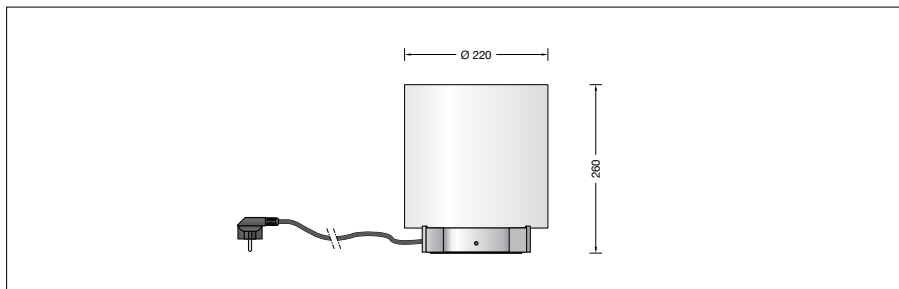

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)
 Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50\text{ °C}$ (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 70.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 67 543.3

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
 of 4000 K
 3000 K – bestelnummer + **K3**
 4000 K – bestelnummer + **K4**