

BEGA**71 013**

Aansluitzuil

 IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing


Permanente, afsluitbare aansluitzuil met installatieaccessoires.
Bijzonder robuuste uitvoering voor de stroomvoorziening in openbare of industriële installaties.

Productbeschrijving

Aansluitzuil van aluminium
Montageplaat van gegoten aluminium
Coatingtechnologie BEGA Unidure® voor montage op een fundament of op een grondstuk
Montageplaat met 3 slobgaten, breedte 9 mm, cirkel $\varnothing$ 132 mm
2 inwendige wartels voor doorvoerbedrading voor een aansluitkabel van $\varnothing$ 16–28 mm
Afsluitbare deur
Veiligheidsslot BKS met 2 sleutels
Doorsteekopening voor stekker met kabel, breedte 145 mm
Aansluitklem 5-polig
Klembereik tot 16 mm²
Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE voor de aansluiting op een vierdraads 230/400 V - draaistroomsysteem
Kortsluitbestendigheid max. 10 kA
Nominale belastingsfactor: 0,6
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 27,4 kg

Compleet bedraad met:

3 randaardestopcontacten volgens DIN 49440-1
16 A · 250 V ~
Geschikt voor een elektrische belasting conform DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker conform DIN 49441 of DIN 49406
3 CEE-stopcontacten volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2
16 A · 250 V ~
3-polig · 1P+N+PE · Kenkleur blauw
2 CEE-stopcontacten volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2
16 A · 415 V ~
5-polig · 3P+N+PE · Kenkleur rood
1 aardlekschakelaar 4-polig 40 A/30 mA
2 zekeringautomaten 3-polig C 16 A
6 zekeringautomaten 1-polig C 16 A
Geschikt voor een elektrische belasting conform DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker conform DIN 49441 of DIN 49406

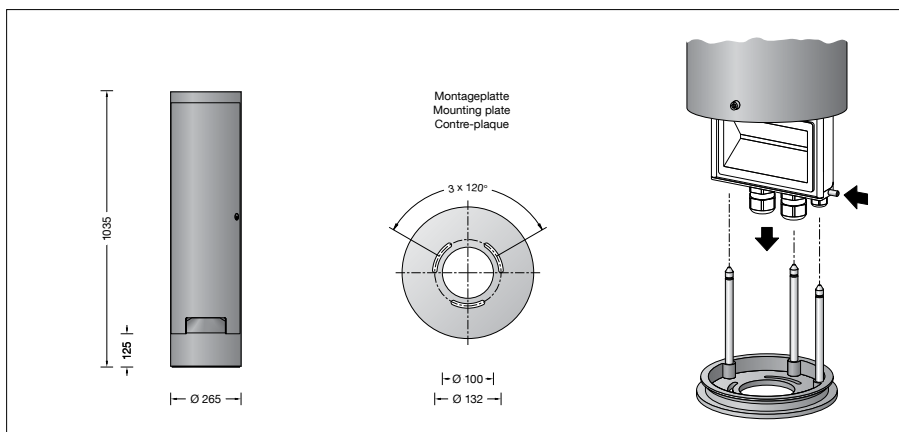

Accessoire

70 896 Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 500 mm.
3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.
Cirkel $\varnothing$ 132 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.