

**BEGA****56 609.3**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur voor vrijstralend en gelijkmatig licht met mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis.

### Productbeschrijving

Glashouder en plafondcup van metaal, oppervlak chroom  
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat  
Lichtstrooiende cilinder binnen  
Snoerpendel · mantelkabel zwart  
2 x 0,5<sup>2</sup> met 1 staalkabel  
Totale lengte van de armaturen ca. 2200 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>2</sup>  
Aarddraadaansluiting  
Aansluitklem 2-polig voor digitale besturing  
LED-netdeel in de plafondcup  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DALI-regelbaar  
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig  
Veiligheidsklasse I  
05 – Veiligheidssymbool  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D  
Gewicht: 6,4 kg

### Inschakelstroom

Inschakelstroom: 10 A / 200 µs  
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:  
B 10A: 19 armaturen  
B 16A: 30 armaturen  
C 10A: 31 armaturen  
C 16A: 51 armaturen

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lichtbron


|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Module-aansluitvermogen   | 52,8 W                            |
| Armatuur-aansluitvermogen | 59,5 W                            |
| Nominale temperatuur      | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Omgevingstemperatuur      | $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$ |

### 56 609.3 K3

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Modulebenaming        | 6x LED-0694/930 |
| Kleurtemperatuur      | 3000 K          |
| Kleurweergave-index   | CRI > 90        |
| Module-lichtstroom    | 8220 lm         |
| Armaturen-lichtstroom | 5920 lm         |
| Armatuurrendement     | 99,5 lm/W       |

### 56 609.3 K4

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Modulebenaming        | 6x LED-0694/940 |
| Kleurtemperatuur      | 4000 K          |
| Kleurweergave-index   | CRI > 90        |
| Module-lichtstroom    | 8490 lm         |
| Armaturen-lichtstroom | 6114 lm         |
| Armatuurrendement     | 102,8 lm/W      |

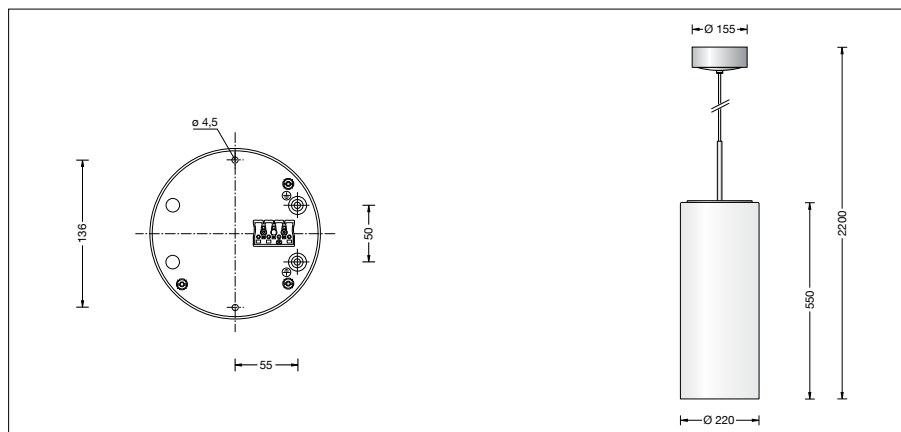

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$   
LED-netdeel: > 50.000 h  
LED-module: 95.000 h (L 80 B 50)  
  
Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 30\text{ °C}$  (100 %)  
LED-netdeel: 50.000 h  
LED-module: 72.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 70 B 50)

### Bestelnummer 56 609.3

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K  
3000 K – bestelnummer + **K3**  
4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Chroom

Kengetal .1  
Kengetal .3