

**BEGA****33 112**

Plafond · wand · zuilarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Vrijstralend armatuur van edelstaal voor de montage aan plafonds, wanden en op zuilen of muren.

Door het triplex opaalglas wordt het licht zacht en gelijkmatig over het glasoppervlak verdeeld.

### Productbeschrijving

Het armatuur is van edelstaal

Materiaalnummer 1.4401

Opaalglas met schroefdraad

Voetplaat met 2 bevestigingsgaten

ø 5,5 mm · Afstand 70 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel ø 7-10,5 mm

Aansluitklem 2,5<sup>□</sup>

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 64

Stofdicht en beschermd tegen spatwater

Stootvastheid IK06

Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule

– Veiligheidssymbool

**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie

Gewicht: 0,85 kg

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 60 W

Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13 584**


LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 73 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

**13 586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

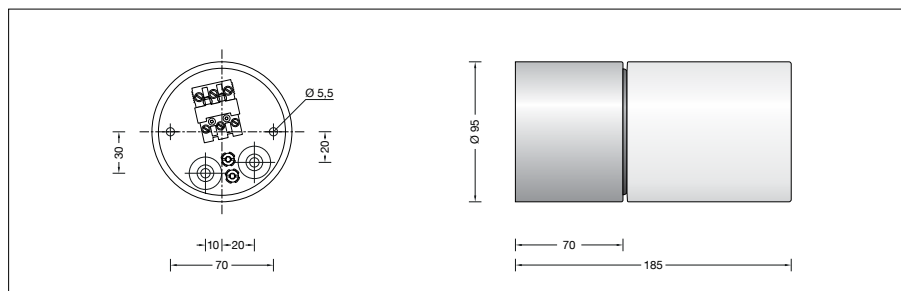

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lichtstroomaandelen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Bovenste halve ruimte | 38,6 % |
| Onderste halve ruimte | 61,4 % |

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:  
0-3-1

CEN Flux Code volgens EN 13032-2:  
26-53-78-61-73-13-37-67-39

### Lichtverdeling

