

BEGA**67 937**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving


Armatuur is van gegoten aluminium
Oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met bajonetsluiting
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm
Afstand 230 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm max. $3 \times 1,5$ [□]
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 3,5 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 2×75 W
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

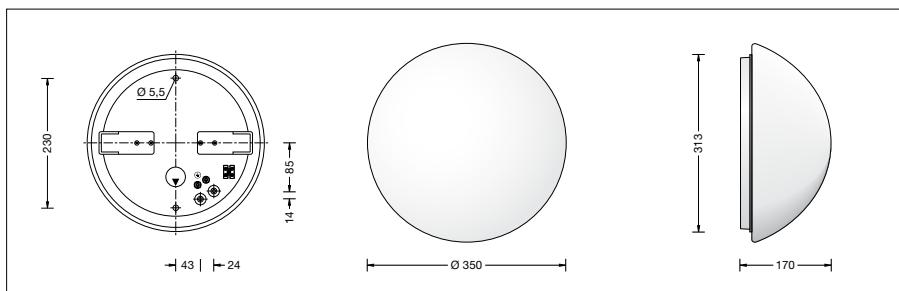

67 937 K2

inclusief BEGA LED-lichtbron 13548

dimbaar
LED 7 W
Kleurtemperatuur 805 lm
2700 K

67 937 K3

inclusief BEGA LED-lichtbron 13586

dimbaar
LED 7 W
Kleurtemperatuur 805 lm
3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Accessoire · Afdekringen

Voor dit armatuur zijn optioneel metalen afdekringen in 4 oppervlakken leverbaar. De afdekringen zijn accessoires en dienen apart te worden besteld.

Benaming
Kleur **Wit**
Edelstaal
Chroom
Messing

Bestelnummer
13 066
13 067
13 068
13 069

Bestelnummer 67 937

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K2**
3000 K – bestelnummer + **K3**