



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandinbouwarmatuur · binnenarmatuur met kristalglas, inwendig wit en metalen behuizing. Armaturen met vrijstralend licht voor een leidende en oriënterende verlichting.

Productbeschrijving

Wandinbouwarmatuur »ACCENTA«
 Armatuurhuis van gegoten zink
 Afdekraam van metaal met veiligheidsglas, inwendig wit
 Oppervlak edelstaal
 Hollewanddoos met 2 bevestigingsklemmen en bevestigingsschroeven
 Inbouwopening ø 68 mm
 Vereiste diepte vrije inbouwruimte 65 mm
 Netnetvoedingskabel tot ø 10,5 mm, max. 3 × 1,5[□]
 Aansluitklem 1,5[□]
 Aardaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,25 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 170 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B10A: 31 armaturen
 B16A: 50 armaturen
 C10A: 52 armaturen
 C16A: 85 armaturen

Lichtbron


Module-aansluitvermogen 1 W
 Armatuur-aansluitvermogen 2,1 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$
 Bij inbouw in isolatie $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 119.2 K27

Modulebenaming LED-0815/927
 Kleurtemperatuur 2700 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 155 lm
 Armaturen-lichtstroom 47 lm
 Armatuurrendement 22,4 lm/W

50 119.2 K3

Module-benaming LED-0815/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 160 lm
 Armaturen-lichtstroom 49 lm
 Armatuurrendement 23,3 lm/W

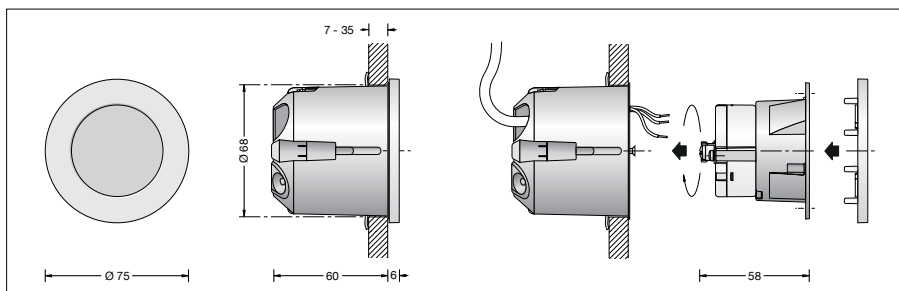

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 193.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 119.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
 2700 K – bestelnummer + **K27**
 3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal

Kengetal .1
 Kengetal .2