

BEGA**50 194**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur
van kristalglas, inwendig wit, met metalen huis,
voor alle verlichtingsopgaven in binnenruimten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit een gelakt metalen
huis, oppervlak Kleur wit
Kristalglas, inwendig wit
2 bevestigingsgaten $\varnothing 5,5$ mm
Afstand 100 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel
Het armatuur is voor doorvoerbedrading geschikt.
Aansluitklemmen 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-module voor netspanning
220-230 V ~ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouw delen
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,7 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse G

Lichttechniek


Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 7,4 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 194 K3

Modulebenaming LED-0662/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index $R_a > 90$
Module-lichtstroom 660 lm
Armaturen-lichtstroom 499 lm
Armatuurrendement 67,4 lm/W

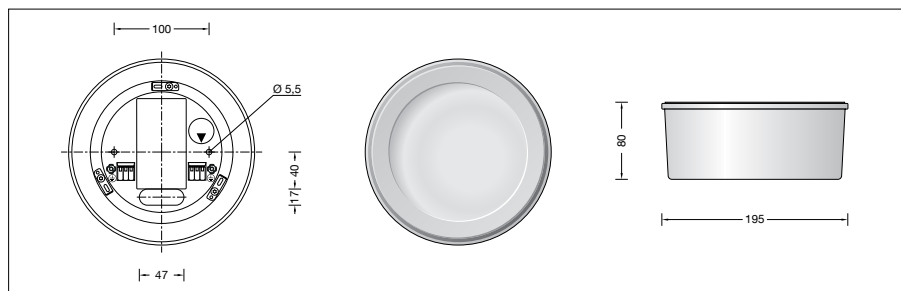

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-module: 85.000 h (L80 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-module: 80.000 h (L80 B50)

Lichtverdeling

