

BEGA**51 143.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met
fluweelwit metalen behuizing en gekleurd
binnenlakwerk.
Lichtuittreding naar boven en beneden.

Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium,
Oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur aluminium mat
Lichtstrooiende LED-afscherming van kunststof
2 bevestigingsslobgaten
Breedte 4,5 mm · afstand 90 x 38 mm
1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel
Aansluitklemmen 2,5²
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-275 V
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie
aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur
voor de bescherming van temperatuurgevoelige
bouw delen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,93 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse E

Inschakelstroom

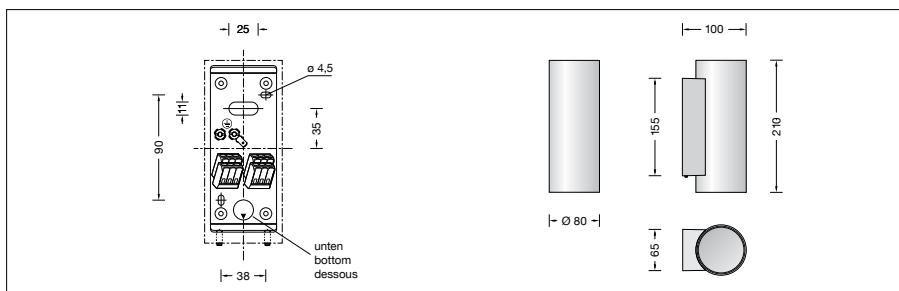
Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 31 armaturen
B 16 A: 50 armaturen
C 10 A: 52 armaturen
C 16 A: 80 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 17 W
Armatuur-aansluitvermogen 19,5 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

51 143.2 K3

Modulebenaming 2x LED-0986/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 80
Module-lichtstroom 2400 lm
Armaturen-lichtstroom 1129 lm
Armatuurrendement 57,9 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 175.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 145.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 51 143.2

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2
Kengetal .4
Kengetal .6