



BEGA**77 815**

Grondinbouwarmatuur

 IP 68

Project · Referentienummer

Datum

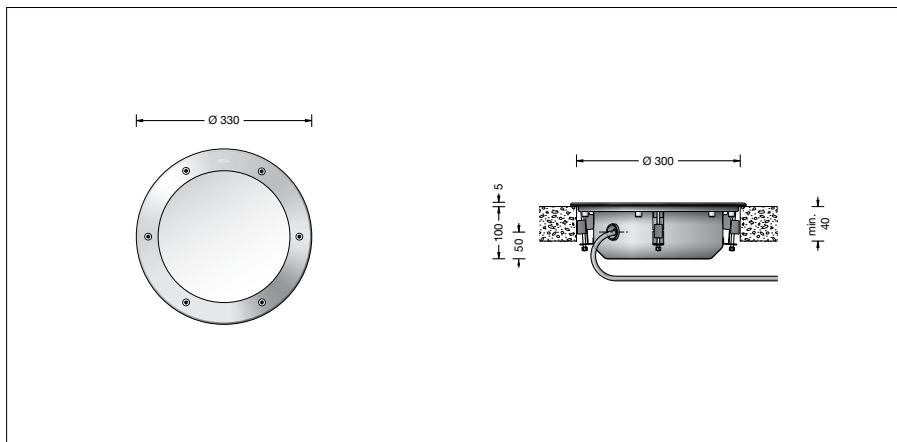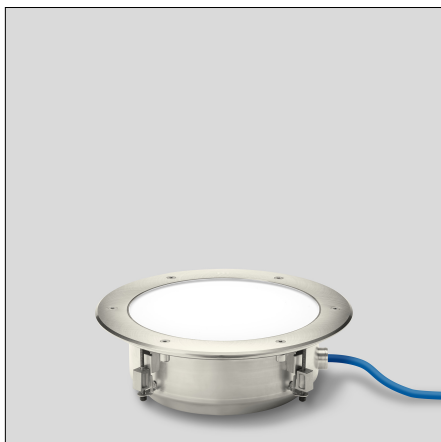

Productdatablad

Toepassing

Oriëntatiearmatuur voor inbouw in uitsparingen in afdekvloeren.

Het armatuur kan worden overreden door voertuigen met luchtbanden.

Opmerking:

Het armatuur mag niet worden gemonteerd in rijstroken waar het wordt blootgesteld aan horizontale krachten door remmende, optrekkende en van richting veranderende voertuigen.

Voor openbare verkeersgebieden adviseren wij antislip glas – zie accessoires.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit edelstaal

Materiaal-nr. 1.4301

Veiligheidsglas wit

Siliconenaafdichting

Vereiste inbouwopening $\varnothing$ 300 mm

Min. materiaaldikte 40 mm

Het armatuurhuis wordt met vier spievormige klemelementen bevestigd

1,8 m waterbestendige aansluitkabel

07RN8-F 3 G 1[□] met ingebouwde waterstopper en 1,2 m PVC-installatiebuis LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 170-280 V

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 68 10 m

Stofdicht en drukwaterdicht

Maximale inbouwdiepte onderwater 10 m

Niet geschikt voor permanent gebruik onder water

Drukbelasting 2.000 kg (~20 kN)

Stootvastheid IK10

Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule

Maximale oppervlaktetemperatuur 20 °C

(gemeten volgens EN 60598 bij t_a 15 °C)

 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 5,0 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C, D

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

7,3 W

Armatuur-aansluitvermogen

9,2 W

Nominale temperatuur

$t_a = 25$ °C

Omgevingstemperatuur

$t_{a \max} = 45$ °C

Bij inbouw in isolatie

$t_{a \max} = 40$ °C

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

77 815 K27

Module-benaming

LED-0381/927

Kleurtemperatuur

2700 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

module-lichtstroom

1245 lm

Armaturen-lichtstroom

593 lm

Armatuurrendement

64,5 lm/W

77 815 K3

Module-benaming

LED-0381/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

1260 lm

Armaturen-lichtstroom

600 lm

Armatuurrendement

65,2 lm/W

77 815 K4

Module-benaming

LED-0381/940

Kleurtemperatuur

4000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

1335 lm

Armaturen-lichtstroom

635 lm

Armatuurrendement

69 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

100.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45$ °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

100.000 h (L 90 B 50)

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 27 A / 250 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 17 armaturen

B 16A: 27 armaturen

C 10A: 28 armaturen

C 16A: 45 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

140258R Antislip glas

Antislip glazen van BEGA met het hoogste classificatieniveau R 13 volgens DIN 51130 kunnen zonder beperking voor alle toepassingen in de openbare sector worden gebruikt. Slijtagebestendigheid volgens EN ISO 10545-7 klasse 3

Verdeelddoos voor inbouw in de grond

70730 Verdeelddoos met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4[□]

71053 Verdeelddoos met 10 kabelinvoeren · klem 6 x 16[□]

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 77 815

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K, 3000 K of 4000 K

2700 K – bestelnummer + **K27**

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**

Met de toevoeging **R** achter het bestelnummer leveren wij deze armatuur met antislip glas.