



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Wandinbouwarmatuur · binnenarmatuur met kristalglas, inwendig wit en metalen behuizing. Armaturen met vrijstralend licht voor een leidende en oriënterende verlichting.

### Productbeschrijving

Wandinbouwarmatuur »ACCENTA«  
 Armatuurhuis van gegoten zink  
 Afdekking van metaal met veiligheidsglas, inwendig wit  
 Oppervlak edelstaal  
 Hollewanddoos met 2 bevestigingsklemmen en bevestigingsschroeven  
 Inbouwopening ø 68 mm  
 Vereiste diepte vrije inbouwruimte 65 mm  
 Netvoedingskabel tot ø 10,5 mm, max. 3 × 1,5<sup>□</sup>  
 Aansluitklem 1,5<sup>□</sup>  
 Aardaansluiting  
 LED-netdeel  
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
 DC 176-264 V  
 Veiligheidsklasse I  
 – Veiligheidssymbool  
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
 Gewicht: 0,25 kg  
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

### Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 170 µs  
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:  
 B 10 A: 31 armaturen  
 B 16 A: 50 armaturen  
 C 10 A: 52 armaturen  
 C 16 A: 85 armaturen

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lichtbron



|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Module-aansluitvermogen   | 1,9 W                                 |
| Armatuur-aansluitvermogen | 3 W                                   |
| Nominale temperatuur      | $t_a = 25^\circ\text{C}$              |
| Omgevingstemperatuur      | $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$ |
| Bij inbouw in isolatie    | $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$ |

### 50 284.2 K27

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Modulebenaming        | LED-0676/927 |
| Kleurtemperatuur      | 2700 K       |
| Kleurweergave-index   | CRI > 90     |
| Module-lichtstroom    | 310 lm       |
| Armaturen-lichtstroom | 98 lm        |
| Armatuurrendement     | 32,7 lm/W    |

### 50 284.2 K3

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Module-benaming       | LED-0676/930 |
| Kleurtemperatuur      | 3000 K       |
| Kleurweergave-index   | CRI > 90     |
| Module-lichtstroom    | 315 lm       |
| Armaturen-lichtstroom | 100 lm       |
| Armatuurrendement     | 33,3 lm/W    |

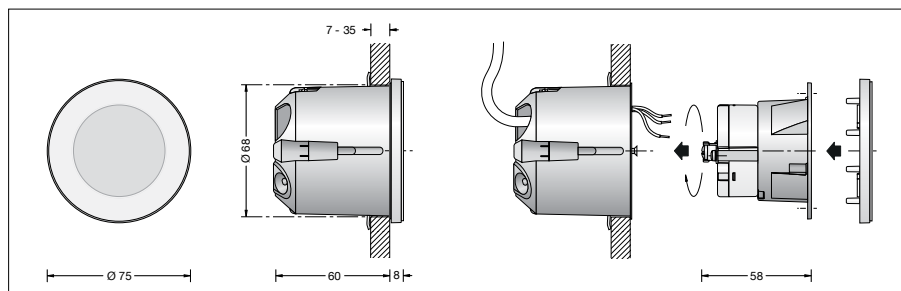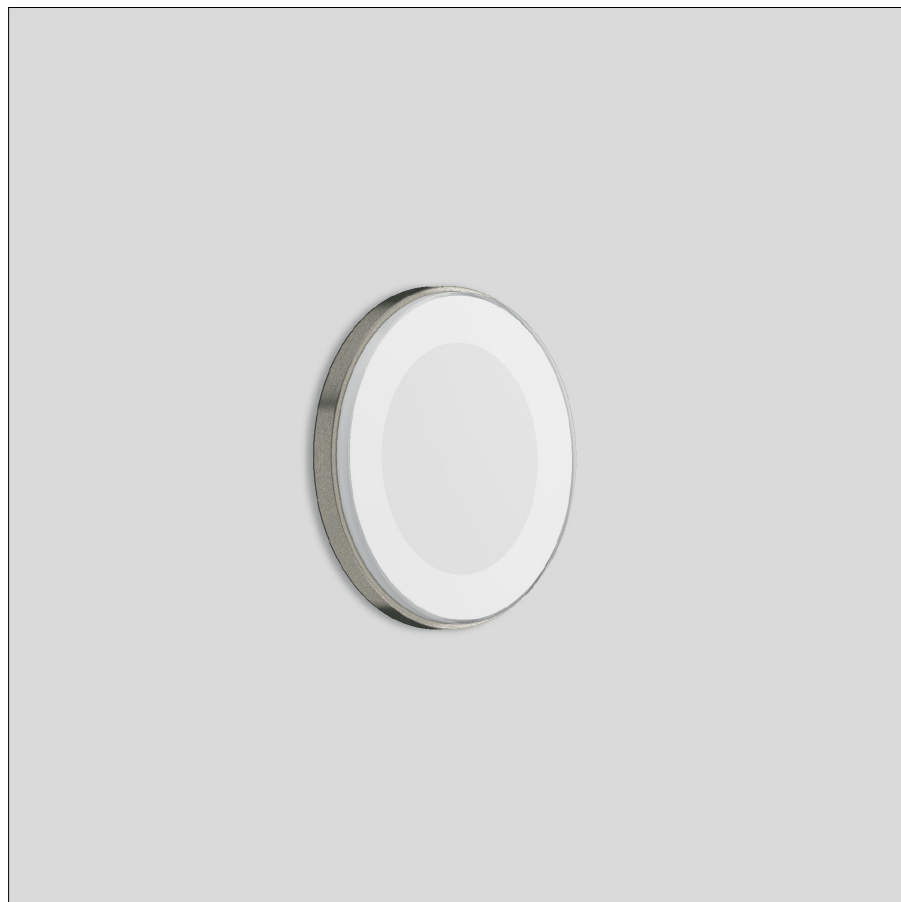

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 LED-netdeel: > 50.000 h  
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)  
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 40^\circ\text{C}$  (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h  
 LED-module: 156.000 h (L 80 B 50)  
 50.000 h (L 90 B 50)

### Bestelnummer 50 284.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K  
 2700 K – bestelnummer + **K27**  
 3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal
- Messing mat
- Koper mat

Kengetal .1  
 Kengetal .2  
 Kengetal .4  
 Kengetal .6