

BEGA**66 758**

Lichtbaustein®



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Lichtbaustein® Vierkant

Plafond- en wandarmatuur voor vele verlichtingsopgaven.

Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Alleen voor buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Opaalglas zijdemat

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm

Afstand 170 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel $\varnothing$ 7-10,5 mm,max. $3 \times 1,5$

2 voorbereide kabeldoorvoeren voor

aansluitkabels in opbouwmontage

 $\varnothing$ 7-10,5 mm

Aansluitklem en aardklem 2,5

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater

Armatuur alleen geschikt voor toepassingen buiten

Stootvastheid IK02

Bescherming tegen mechanische

stoten $< 0,2$ joule

– Veiligheidssymbool

– Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 2,8 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 2×60 W

Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

2 $\times$ BEGA LED-lamp **13584**

LED Retrofit 7 W · 1610 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 67 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA

LED-lichtbronnen verkrijgbaar:



13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

dimbaar

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K**13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K**13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

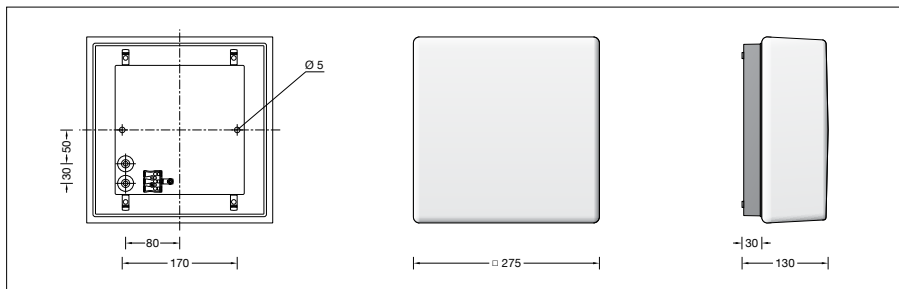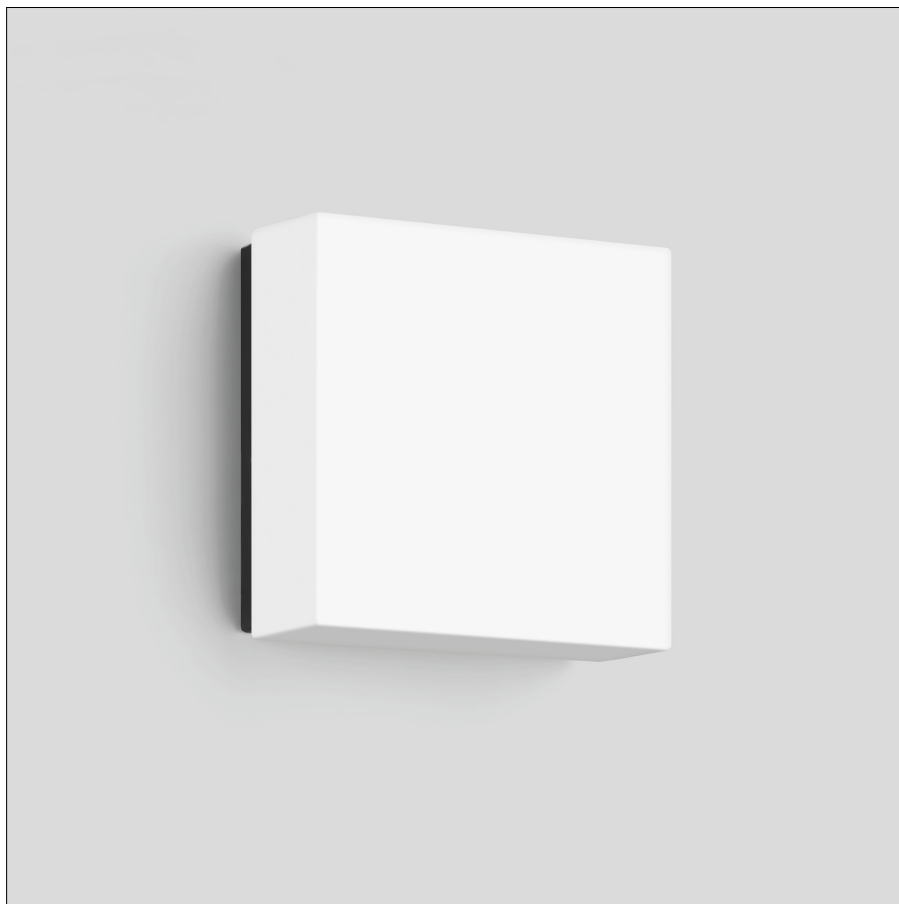

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	23,9 %
Onderste halve ruimte	76,1 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07: 0-3-1

CEN Flux Code volgens EN 13032-2: 36-65-86-76-67-13-37-67-24

Lichtverdeling

