

BEGA**50 634**

Inbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandinbouwarmatuur · binnenarmatur met mondgeblazen opaalglas, zijdemat en metalen huis voor aansluiting op een extern LED-netdeel.

Overall waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Voor inbouw in plafonds of wanden met lage diepte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van metaal

Opaalglas, zijdemat, met schroefdraad

Siliconenafdichting

Bevestiging via twee spievormig aangebrachte, verstelbare klauwen

1 aansluitkabel met trekontlasting en steekverbindingssysteem voor BEGA netdeel, on/off of DALI

Veiligheidsklasse III

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,2 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 8,2 W

Armatuur-aansluitvermogen 10 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 634 K3

Modulebenaming LED-0329/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1040 lm

Armaturen-lichtstroom 832 lm

Armatuurrendement 83,2 lm/W

50 634 K4

Modulebenaming LED-0329/940

Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 1080 lm

Armaturen-lichtstroom 864 lm

Armatuurrendement 86,4 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$



LED-module: 185.000 h (L80 B50)

50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)

LED-module: 99.000 h (L80 B50)

50.000 h (L90 B50)

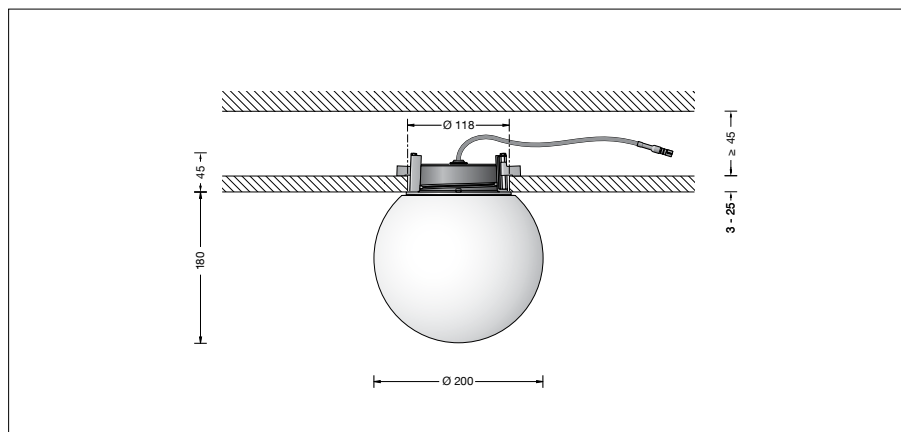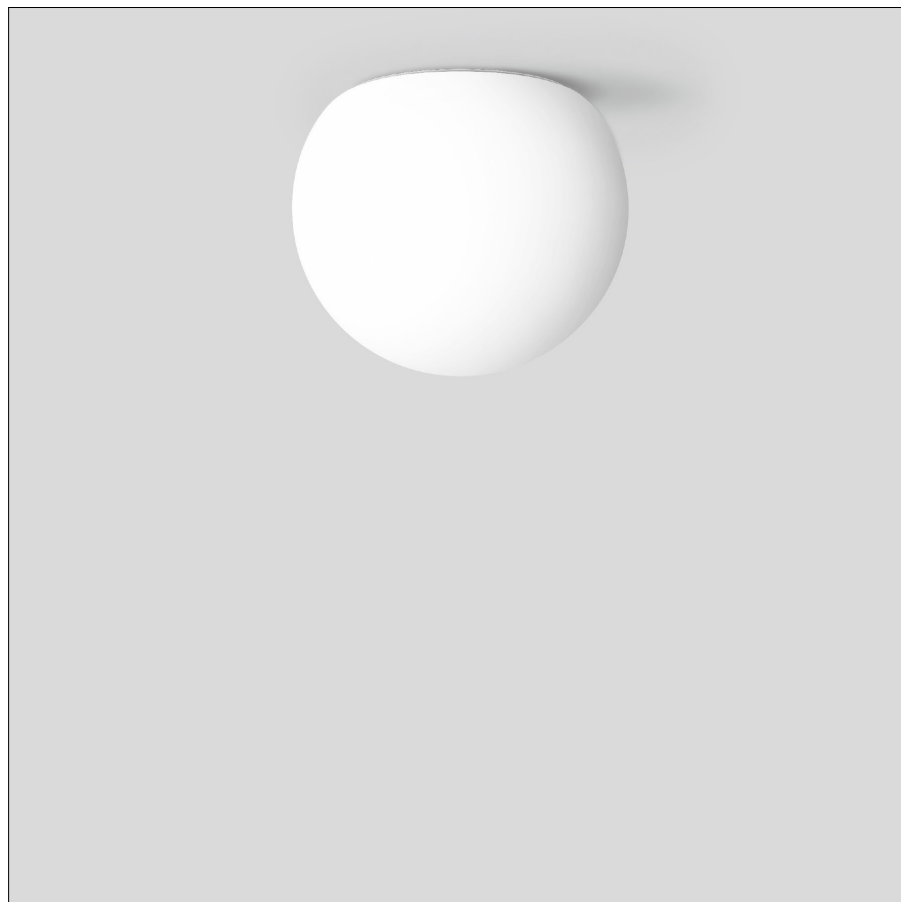

Accessoires

Netdelen voor LED-armaturen
220-240 V · 0/50-60 Hz met trekontlasting
en steekverbindingssysteem

13 206 Netdeel on/off

13 207 Netdeel DALI

De netdelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met een LED-armatuur.

13 024 Inbouwhuis

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 50 634

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**