

BEGA**84 052**

Opzetarmatuur » Rom «



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Opzetarmatuur met antiek glas voor de verlichting van oppervlakken en wegen. Voor lichtpunthoogten van 3000 - 3500 mm.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Antiekveiligheidsglas
Siliconenafdichting
Voor masttop ø 76 mm
Insteekdiepte 100 mm
Aansluitkabel H05VV-F 3 G 1²
Kabellengte 3,5 m
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
☸ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Horizontale aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,229 m²
Gewicht: 15,1 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom


Inschakelstroom: 20 A / 80 μs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 35 armaturen
B 16 A: 56 armaturen
C 10 A: 58 armaturen
C 16 A: 94 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 11,5 W
Armatuur-aansluitvermogen 13,6 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 50^\circ\text{C}$

84 052 K3

Modulebenaming LED-0786/830
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 80
Module-lichtstroom 2025 lm
Armaturen-lichtstroom 929 lm
Armatuurrendement 68,3 lm/W

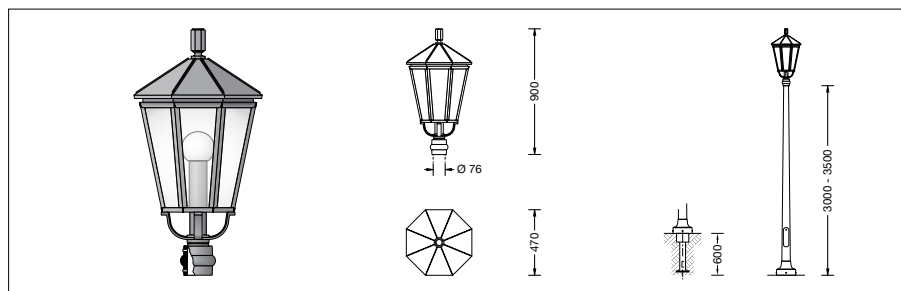

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 160.000 h (L 80 B 50)

Accessoires

Voor dit armatuur adviseren wij de volgende BEGA lichtmasten:

Conische masten van aluminium, gelakt met deur en C-rail
70 522 Mast met voetplaat H 3500 mm
Passende aansluitkasten vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de lichtmasten.

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtverdeling

