

BEGA**50 717.4**

Plafondinbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafondinbouwarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat en met armatuurhuis van gegoten aluminium. Voor inbouw in plafonds met geringe inbouwdiepte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Plafondinbouwarmatuur 'ACCENTA'
 Armatuurhuis van gegoten aluminium
 Mondgeblazen opaalglas,
 zijdemat, met schroefdraad
 Afdekking oppervlak Messing
 Inbouwopening $\varnothing$ 68 mm
 Benodigde inbouwdiepte 60 mm
 Bevestiging van de armaturen met 2 wigvormig aangebrachte, verstelbare klemmen
 Extern LED-netdeel
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 DALI-regelbaar
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 Veiligheidsklasse II 
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 0,38 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B10A: 31 armaturen
 B16A: 50 armaturen
 C10A: 52 armaturen
 C16A: 85 armaturen

Lichtbron


Module-aansluitvermogen	5,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	7,5 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ \text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a \text{ max}} = 35^\circ \text{C}$
Bij inbouw in isolatie	$t_{a \text{ max}} = 30^\circ \text{C}$

50 717.4 K3

Modulebenaming	LED-0922/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	940 lm
Armaturen-lichtstroom	650 lm
Armatuurrendement	86,7 lm/W

50 717.4 K2

Modulebenaming	LED-0922/927
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	920 lm
Armaturen-lichtstroom	632 lm
Armatuurrendement	84,3 lm/W

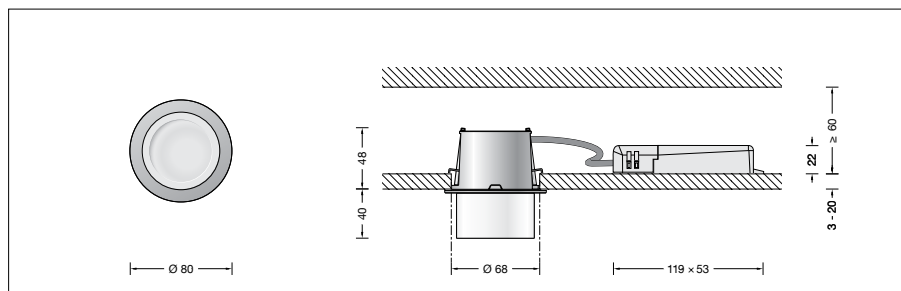

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ \text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: 158.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ \text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 85.000 h (L80 B50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 717.4

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
 2700 K – bestelnummer + **K27**
 3000 K – bestelnummer + **K3**

Afsluitring naar keuze leverbaar in:

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Metaal wit | Kengetal .1 |
| • Edelfstaal | Kengetal .2 |
| • Edelfstaal gepolijst | Kengetal .3 |
| • Messing | Kengetal .4 |