

BEGA**78 147.3**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven binnenshuis. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium en aluminium,

oppervlak Chroom

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm

Afstand 280,2 mm

1 kabelinvoer voor

netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

Fitting E 14

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK02

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,8 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 14

Lampvermogen max. 3 x 40 W

Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

3 x BEGA LED-lamp **13552**

LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K


Meegeleverde lichtbron

3 x BEGA LED-lamp **13594**

LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 46 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

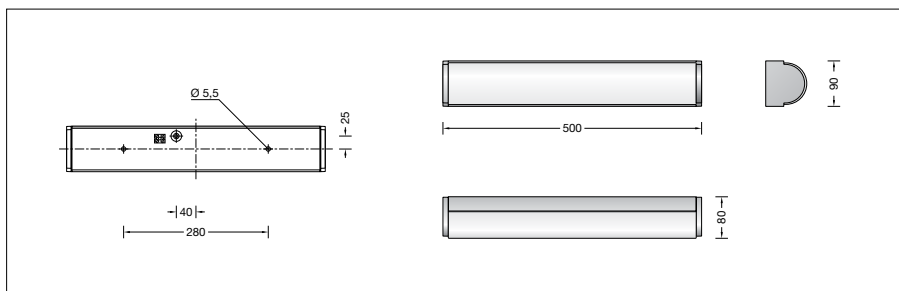

Bestelnummer 78 147.3

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K

2700 K – bestelnummer + **K27**

3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Chroom

Kengetal **.1**

Kengetal **.3**