

BEGA**84 056**

Opzetarmatuur » Berlin «



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Mastopzetarmatuur voor het verlichten van oppervlakken en paden, zowel buiten als binnen. Heldere antiekglasten voor schitterend licht. Voor lichtpunthoogtes van 1600 - 2000 mm.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Antiekglas
Voor masttop $\varnothing$ 60 mm
Insteekdiepte 45 mm
Aansluitklem en aardklem 2,5²
Trekontlasting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 23
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 12 mm en tegen schuin vallend sproeiwater tot max. 60°
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Horizontale aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,069 m²
Gewicht: 3,0 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 100 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13590**
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 46,4 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

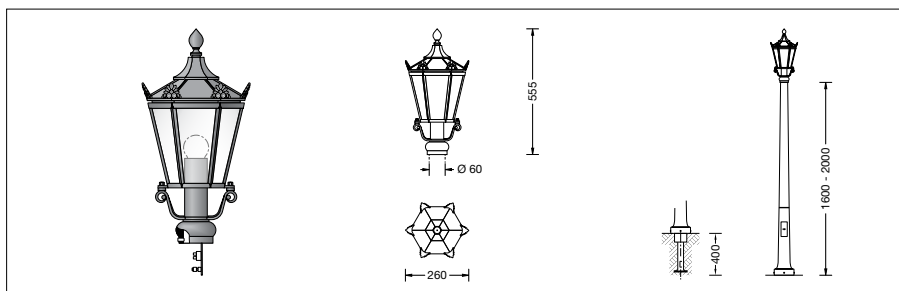

Accessoires

Voor dit armatuur adviseren wij de volgende BEGA lichtmasten:

Conische masten van aluminium, gelakt met deur en C-rail

70546 Mast met voetplaat H 2000 mm

70547 Mast met voetplaat H 2000 mm

Passende aansluitkasten vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de lichtmasten.

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.