

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Bolderarmatuurbuis $\varnothing$ 265 mm met afsluitbare aansluitruimte voor het opnemen van installatieaccessoires voor de stroomvoorziening.

Voor gebruik in het modulaire LED-bolderarmaturrensysteem.

Productbeschrijving

Bolderarmatuurbuis van aluminium
Montageplaat van gegoten aluminium voor montage op een fundament of op een grondstuk
Montageplaat met 3 slobgaten, breedte 9 mm, cirkel $\varnothing$ 132 mm
2 inwendige wartels voor doorvoerbedrading voor een aansluitkabel van $\varnothing$ 9 - 17 mm
2 inwendige wartels voor doorvoerbedrading voor een aansluitkabel van $\varnothing$ 16 - 28 mm
Afsluitbare deur
Veiligheidsslot BKS met 2 sleutels
Doorsteekopening voor stekker met kabel, breedte 145 mm
De bolderarmatuurbuis heeft 2 montageplaatsen voor:

- CEE-opbouwcontactdoos 16 A · 415 V **of**
- CEE-opbouwcontactdoos 32 A · 415 V volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2

6 montageplaatsen voor:

- CEE-opbouwcontactdoos 16 A · 250 V volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2 **of**
- Randaardestopcontact 16 A · 250 V volgens DIN 49440-1

2 zekeringkasten met DIN-rail (8-delig) voor het installeren van zekeringautomaten en aardlekschakelaars
Aansluitklem 5-polig
Klembereik tot 16 mm²
Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE voor de aansluiting op een vierdraads 230/400 V - draaistroomsysteem
Kortsluitbestendigheid max. 10 kA
Nominale belastingsfactor: 0,6
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen > 1 mm en spatwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 25,8 kg


Installatieaccessoires

70 190 Randaardestopcontact
16 A · 250 V

70 191 CEE-opbouwstopcontact TA
16 A · 250 V 50/60 Hz
3-polig · 1P + N + PE

70 192 CEE-opbouwstopcontact TA
16 A · 400 V 50/60 Hz
5-polig · 3P + N + PE

70 193 CEE-opbouwstopcontact TA
32 A · 400 V 50/60 Hz
5-polig · 3P + N + PE

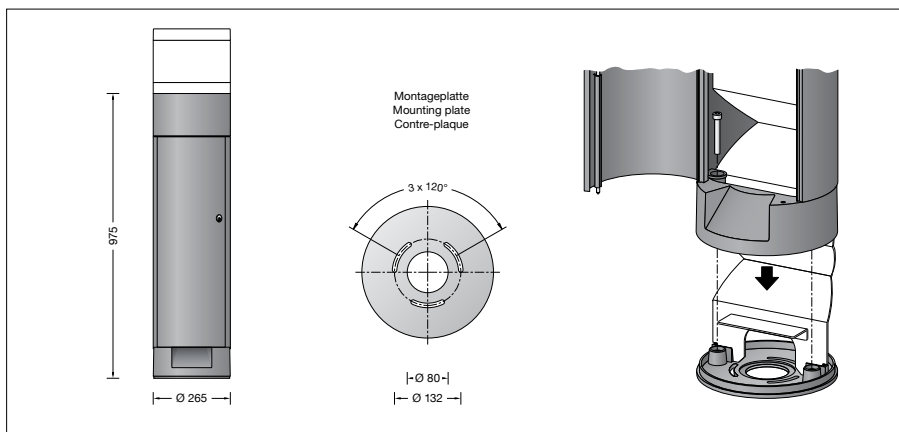

Accessoire

70 896 Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 500 mm.
3 bevestigingsschroeven M 8 van edelstaal.
Cirkel $\varnothing$ 132 mm.

Bestelnummer 84 096

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**