

BEGA**50 818.6**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

LED wandarmatuur · binnenarmatuur
met fluweelwit metalen huis en gekleurd
binnenlakwerk.
Armatuur met afgeschermd lichtbron voor
het verlichten van wanden, waarbij het
montagevlak tegelijkertijd reflectievlak is.
Lichtuittreding naar boven en beneden.

Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium,
Oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur koper mat
Lichtstrooiende LED-afscherming van kunststof
2 bevestigingsslobgaten
Breedte 4,5 mm · afstand 210 mm
1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdelen
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,9 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom



Inschakelstroom: 20 A / 80 μs
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 35 armaturen
B 16A: 56 armaturen
C 10A: 58 armaturen
C 16A: 94 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 11,8 W
Armatuur-aansluitvermogen 13,7 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$

50 818.6 K3

Modulebenaming LED-0393/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 1840 lm
Armaturen-lichtstroom 675 lm
Armatuurrendement 49,3 lm/W

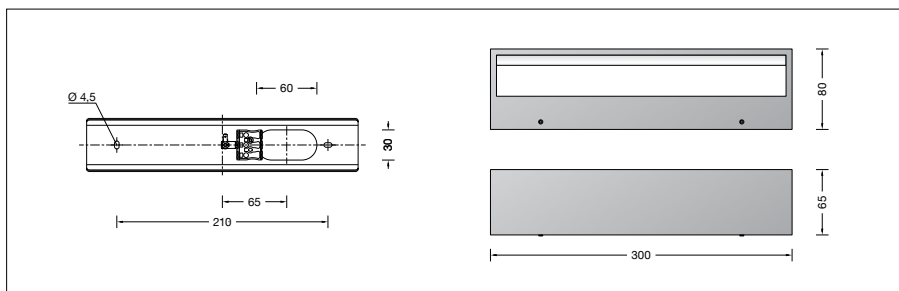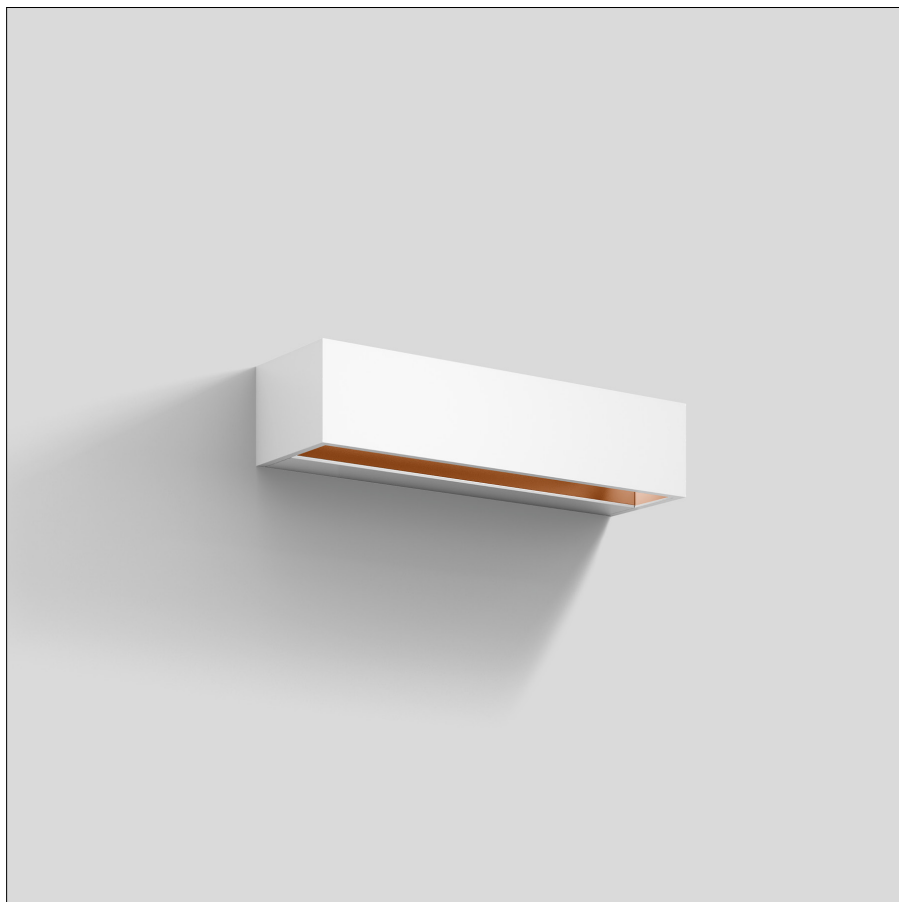

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 55\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 100.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 818.6

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2
Kengetal .4
Kengetal .6