

BEGA**84 006**

Bolderarmatuurbuis met noodverlichtingsbatterij

IP 65

Project · Referentienummer

Datum



Productdatablad

Toepassing

Bolderarmatuurbuis 160 x 160 mm
met ingebouwde accu voor 3h noodverlichting.
Voor gebruik in het modulaire
LED-bolderarmatuursysteem.

Productbeschrijving

Bolderarmatuurbuis van aluminium
met ingebouwde controle-LED
Montageplaat van gegoten aluminium
voor montage op een fundament
of op een grondstuk
Montageplaat met twee cirkels:
ø 70 mm, 3 slobgaten 7 mm breed
ø 100 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
Bolderarmatuurbuis op montageplaat
360° uitrichtbaar
Aansluitkast volgens
DIN 43628/VDE 0660 · deel 505
Het huis is van slagvaste
kunststof - polycarbonaat
Brandbeveiliging volgens VDE 0304 deel 3,
moeilijk ontvlambaar en zelfdovend
Huisdeksel met schroefbevestiging
3 kabelinvoeren met tweedelige kunststof
afdichting en geïntegreerde trekontlasting
voor grondkabel 5 x 4[□] met smeltzekering
Neozed D 01 · 6 A
Aangesloten verbindingskabel 5 G 1[□]
met steekverbinding voor de elektrische
aansluiting van de bolderarmatuurkop
Voedingsapparaat voor noodverlichting met
zelftestfunctie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Lithium-ion-accu voor 3h
noodbedrijf bij -20 °C tot +40 °C
met geïntegreerde verwarming 11,3 W
met ingebouwde thermostaat
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 7,4 kg

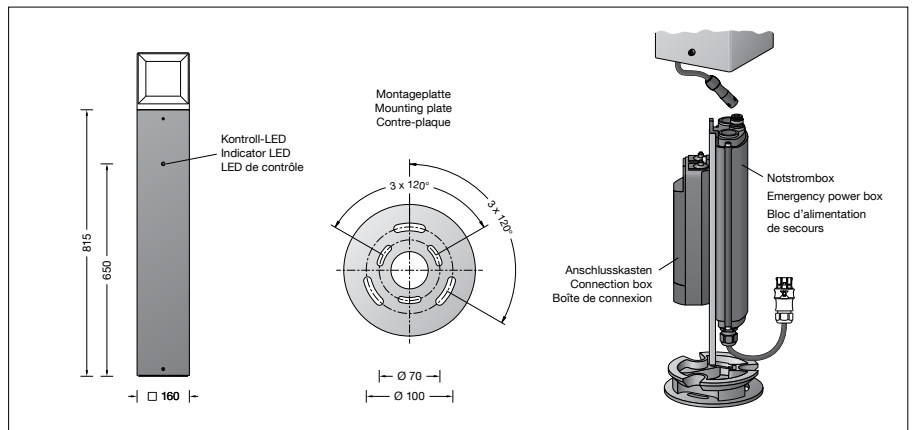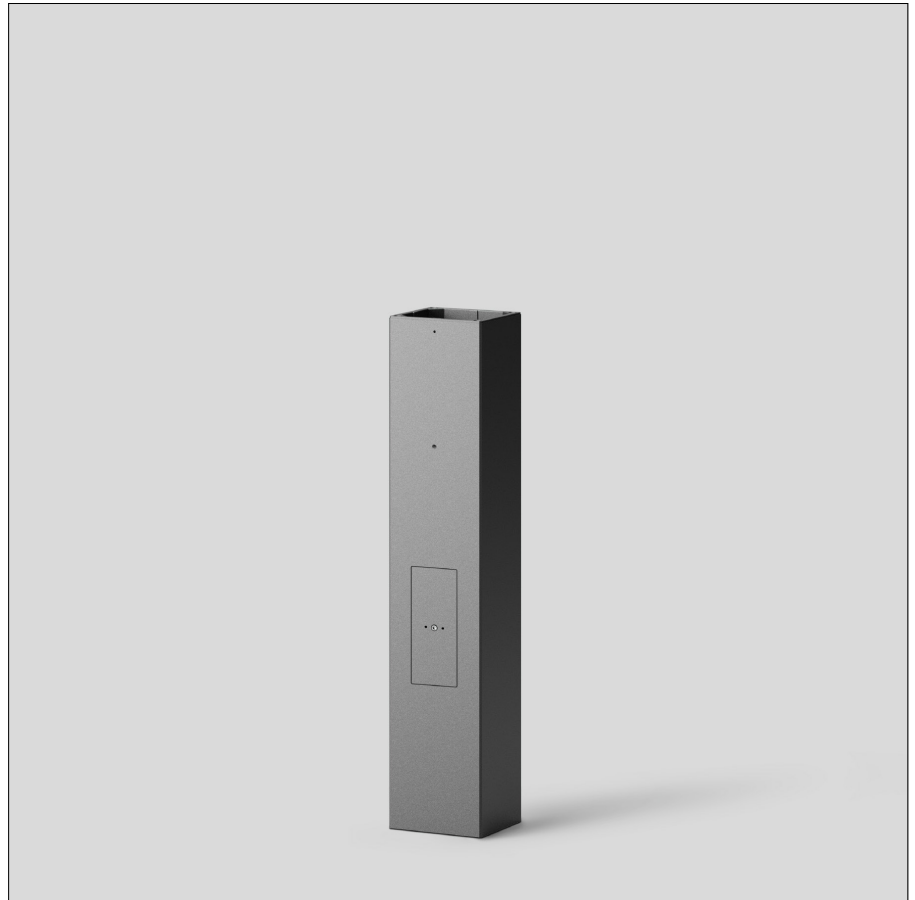

Accessoires

70 895 Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van
vuurverzinkt staal. Totale lengte 400 mm.
3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.
Cirkel ø 100 mm.

Hiervoor bestaat een aparte
gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 84 006

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**