

Bolderarmatuurbuis met PIR en lichtsensor en lichtsensor DALI

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Bolderarmatuurbuis 160 x 160 mm met ingebouwde passieve infrarood-bewegingssensor en lichtsensor voor integratie in een bestaand DALI-systeem. Voor gebruik in het modulaire systeem-bolderarmatuurprogramma.

Productbeschrijving

Bolderarmatuurbuis van aluminium
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Montageplaat van gegoten aluminium
Kleur grafiet of zilver
voor montage op een fundament
of op een grondstuk
Montageplaat met twee cirkels:
ø 70 mm, 3 slobgaten 7 mm breed
ø 100 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
Aansluitkast 71 084 voor doorvoerbedrading
voor 2 kabels tot 7 x 6²
Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE
2 aansluitklemmen voor de aansluiting van
DALI-stuurkabels
Zekeringsklem met fijnzekering
6,3 A traag ø 5 x 20 mm
Passieve infrarood-bewegingssensor (PIR)
Bereik 5-12 m
Openingshoek horizontaal tot ±75°
Openingshoek verticaal +10°/-25°
Minimaal temperatuurverschil tussen bewogen
object en omgeving 4 °C
Lichtsensor
Meetbereik instelbaar via
DALI-Cockpit 0-1020 lx
resolutie 1 lx
Stroomverbruik: typ. 3,5 mA
Tijd-hysterese voor onderdrukking van snelle
helderheidsschommelingen
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 70 °C
Classificatie IP 65
stofdicht en bescherming tegen spuitwater
alleen in combinatie met voormonteerde
bolderarmatuurkop of buisafsluiting
Stootvastheid IK05
Bescherming tegen mechanische
stoten < 0,7 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 5,6 kg

Accessoires

70 895 Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van
vuurverzinkt staal. Totale lengte 400 mm.
3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.
Cirkel ø 100 mm.

71 089 Aansluitkast met ingebouwde DALI-
stroomvoorziening en
DALI-USB-interface

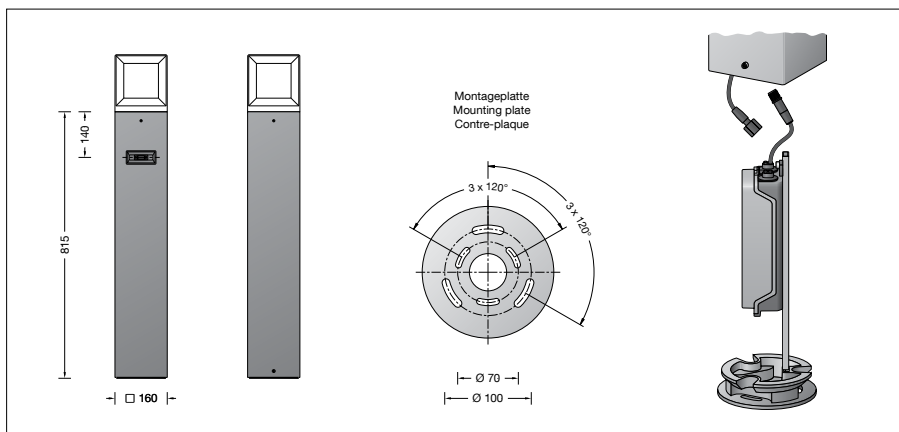
71 024 DALI-USB-interface
voor inbouw in schakel- en
hollewanddozen of bestaande
aansluitkast

71 054 DALI-USB-interface
voor DIN-railmontage

71 094 DALI-stroomvoorziening 30 mA
voor inbouw in schakel- en
hollewanddozen of bestaande
aansluitkast

70 866 DALI-stroomvoorziening 240 mA
voor DIN-railmontage

Voor de accessoires is er een aparte
gebruiksaanwijzing.

**Bestelnummer 84 150**

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A**