

BEGA**78 635**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur
van kristalglas, inwendig wit, met metalen huis,
voor alle verlichtingsopgaven in binnenruimten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit een gelakt metalen
huis, oppervlak Kleur wit
Kristalglas, inwendig wit
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel
Het armatuur is voor doorvoerbedrading geschikt.
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm
Afstand 200 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
DC Start $\geq$ 198 V
Veiligheidsklasse I
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische
stoten < 1 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 3,5 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 23,5 A / 240 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 14 armaturen
B 16A: 22 armaturen
C 10A: 23 armaturen
C 16A: 37 armaturen

Lichtbron


Module-aansluitvermogen 11,6 W
Armatuur-aansluitvermogen 13,6 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

78 635 K3

Modulebenaming 4x LED-0293/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 1880 lm
Armaturen-lichtstroom 1153 lm
Armatuurrendement 84,8 lm/W

78 635 K4

Modulebenaming 4x LED-0293/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 2000 lm
Armaturen-lichtstroom 1226 lm
Armatuurrendement 90,1 lm/W

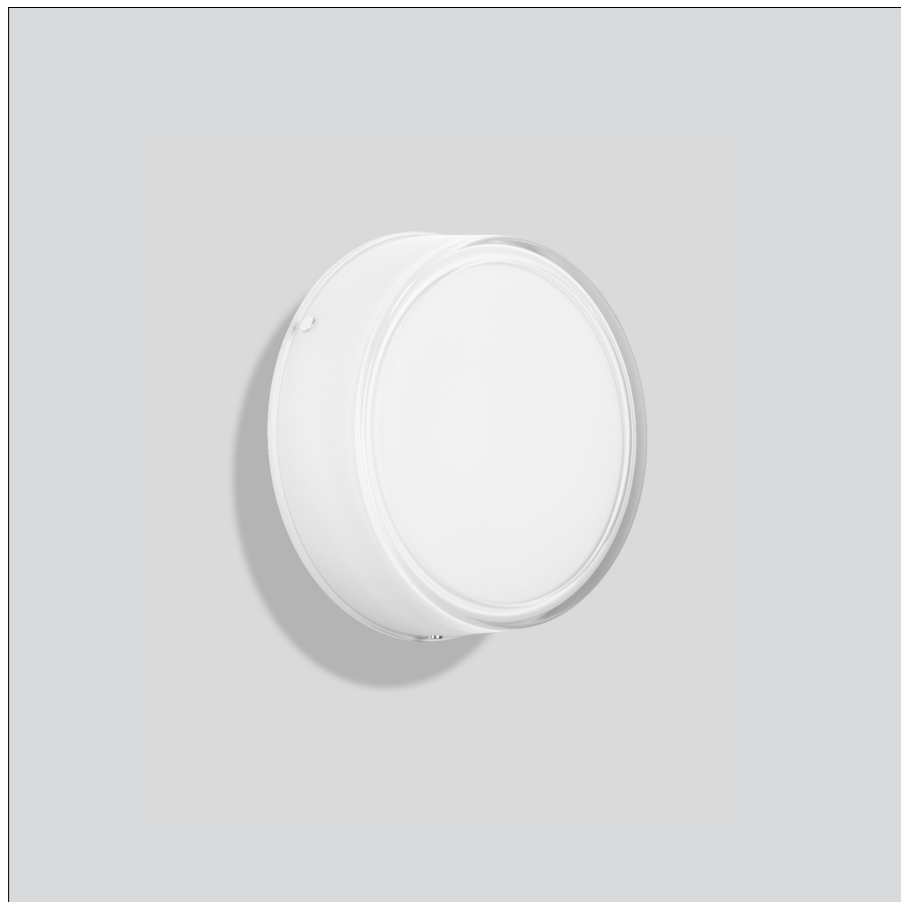

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 500.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 80 B 10)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 253.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 80 B 10)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 78 635

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**