

BEGA**50 256**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met metalen armatuur, voor alle verlichtingsopgaven.
Overall waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Productbeschrijving

Metalen armatuur, oppervlak kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm
Afstand 220 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm max. $3 \times 1,5$ [□]
Aansluitklemmen 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-module voor netspanning
220-230 V $\sim$ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,0 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse G

Lichttechniek


Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 14,8 W
Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
Omgevingstemperatuur $t_{a \max} = 30$ °C

50 256 K3

Modulebenaming 2x LED-0662/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index $R_a > 90$
Module-lichtstroom 1320 lm
Armaturen-lichtstroom 974 lm
Armatuurrendement 65,8 lm/W

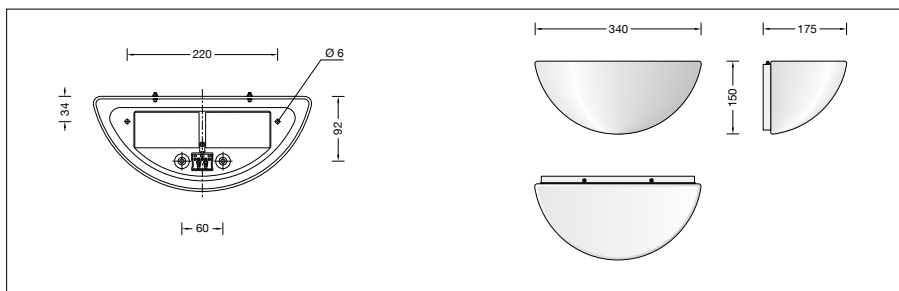

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
LED-module: 82.000 h (L80B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30$ °C (100 %)
LED-module: 78.000 h (L80B50)