

**BEGA****50 361.4**

Plafondarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Plafondarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht ontspiegeld licht.

### Productbeschrijving

Plafondarmatuur »STUDIO LINE«  
 Behuizingafscherming van aluminium,  
 oppervlak Kleur fluweelwit  
 binnenkleur messing mat  
 Lichtstrooiende siliconenlens  
 Voetplaat met 2 bevestigingsgaten  
 ø 4,5 mm · Afstand 60 mm  
 Aansluitklemmen 2,5<sup>2</sup>  
 Aarddraadaansluiting  
 BEGA Ultimate Driver®  
 LED-netdeel  
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
 DC 176-264 V  
 Veiligheidsklasse I  
 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn  
 Europese Unie  
 Gewicht: 0,3 kg  
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

### Inschakelstroom

Inschakelstroom: 7,8 A / 112 µs  
 Maximaal aantal armaturen met deze  
 bouwvorm per aardlekautomaat:  
 B 10 A: 38 armaturen  
 B 16 A: 61 armaturen  
 C 10 A: 64 armaturen  
 C 16 A: 102 armaturen

### Lichttechniek


Armatuurgegevens voor het lichttechnische  
 berekeningsprogramma DIALux voor  
 buitenverlichting, straatverlichting en  
 binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens  
 in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de  
 BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lichtbron

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Module-aansluitvermogen   | 4,9 W                             |
| Armatuur-aansluitvermogen | 6 W                               |
| Nominale temperatuur      | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Omgevingstemperatuur      | $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$ |

### 50 361.4 K3

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Modulebenaming        | LED-0689/930 |
| Kleurtemperatuur      | 3000 K       |
| Kleurweergave-index   | CRI > 90     |
| Module-lichtstroom    | 775 lm       |
| Armaturen-lichtstroom | 269 lm       |
| Armatuurrendement     | 44,8 lm/W    |

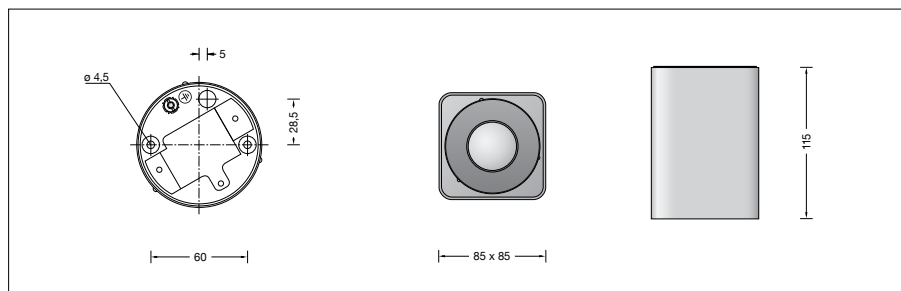

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$   
 LED-netdeel: > 50.000 h  
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)  
                   50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 40\text{ °C}$  (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h  
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)  
                   50.000 h (L 90 B 50)

### Bestelnummer 50 361.4

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2  
 Kengetal .4  
 Kengetal .6