

**BEGA****84 004****Bolderarmatuurbuis**

Project · Referentienummer

Datum

**Productdatablad****Toepassing**

Bolderarmatuurbuis 220 x 220 mm  
met afsluitbare deur en 2 ingebouwde  
randaardestopcontacten.

Voor gebruik in het modulaire  
systeembolderarmatuurprogramma.

**Productbeschrijving**

Bolderarmatuurbuis van aluminium  
Coatingtechnologie BEGA Unidure®  
Montageplaat van gegoten aluminium  
Montageplaat voor montage op een fundament  
of grondstuk

Montageplaat met twee steekcirkels:

ø 100 mm, 3 slobgaten 9 mm breed

ø 132 mm, 3 slobgaten 9 mm breed

Afsluitbare deur

Veiligheidsslot BKS met 2 sleutels

Doorsteekopening voor stekker met kabel,  
breedte 90 mm

Aansluitkast volgens

DIN 43 628/ VDE 0660 · deel 505

Het huis is van stootvaste

kunststof – polycarbonaat

brandbeveiliging volgens VDE 0304 deel 3,  
moeilijk ontvlambaar en zelfdovend

Deksel van de behuizing helder met

schroefbevestiging

3 kabelinvoeren met tweedelige kunststof  
afdichting en geïntegreerde trekontlasting voor  
grondkabel 5 x 16<sup>□</sup>

4 kabelinvoeren met afdichtingsnippel  
voor aansluitkabels van het armatuur  
2 randaardestopcontacten 16 A · 250 V ~  
volgens DIN 49440-1

Geschikt voor een elektrische belasting conform  
DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker  
conform DIN 49441 of DIN 49406

1 aardlekschakelaar 4-polig 40 A/30 mA

3 zekeringhouders met schroefkap  
voor smeltzekering Neozed D01 tot 16 A

met ingezette zekeringen Neozed D01

1 x 6 A (armatuur) en

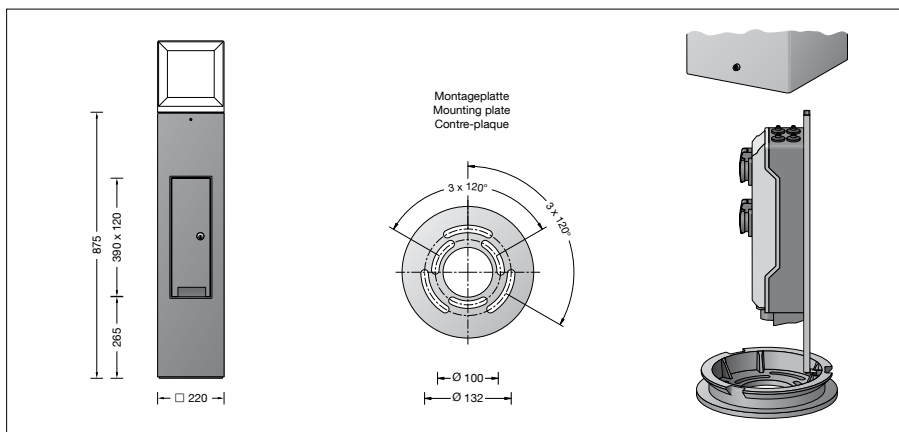
2 x 16 A (randaardestopcontacten)

Veiligheidsklasse I

**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 13,0 kg

**Accessoires**

**70 896** Grondstuk  
met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal.  
Totale lengte 500 mm.  
3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.  
Cirkel ø 132 mm.

Hiervoor bestaat een aparte  
gebruiksaanwijzing.

**Bestelnummer 84 004**

Kleur naar keuze grafiet of zilver  
Grafiet – bestelnummer  
Zilver – bestelnummer + **A**