

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met fluweelzwart metalen huis.
Armatuur met naar de zijkant afgeschermd lichtbron en met reflectievlak met metallic binnenkleur.
Radiale lichtuittreding 360°.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Metalen plafondcup,
oppervlak Kleur fluweelzwart
Behuizingafscherming van aluminium,
oppervlak Kleur fluweelzwart
binnenkleur messing mat
Kunststof afscherming doorschijnend wit
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
ø 6 mm · Afstand 110 mm
Snoerpendel ·
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75[□]
2-delige kabelverbinding (klemdeel en afsluitkap met schroefdraad) van kunststof, voor gevlochten coaxkabels
Met inwendige drukveer en contactdraad
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
Aansluitklemmen 1,5[□]
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel in de plafondcup
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D
Gewicht: 3,8 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 31 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 85 armaturen

Lichttechniek

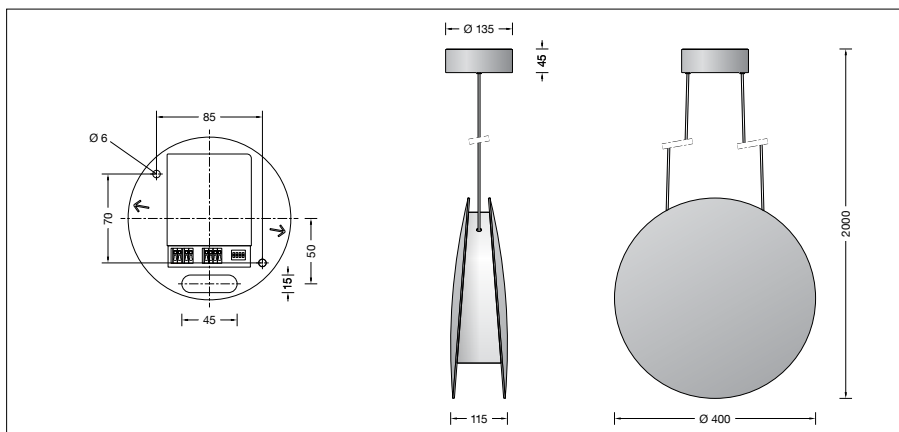
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 29 W
Armatuur-aansluitvermogen 32,6 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

50 915.4 K3

Modulebenaming LED-1170/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 4500 lm
Armaturen-lichtstroom 1125 lm
Armatuurrendement 34,5 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 130.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 105.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Bestelnummer 50 915.4

Binnenkleur naar keuze

- messing mat
- koper mat

kengetal .4
kengetal .6