

BEGA**50 914.4**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met fluwielwit metalen huis.
 Armatuur met naar de zijkant afgeschermd lichtbron en met reflectievlak met metallic binnenkleur.
 Radiale lichtuittreding 360°.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
 Behuizingafscherming van aluminium, oppervlak Kleur fluwielwit
 binnenkleur messing mat
 Kunststof afscherming doorschijnend wit
 Voetplaat met 2 bevestigingsgaten $\varnothing 6 \text{ mm}$ · Afstand 110 mm
 Snoerpendel · kabel wit $2 \times 0,75^2$
 2-delige kabelverbinding (klemdeel en afsluitkap met schroefdraad) van kunststof, voor gevlochten coaxkabels
 Met inwendige drukveer en contactdraad
 Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
 Aansluitklemmen $1,5^2$
 Aarddraadaansluiting
 LED-netdeel in de plafondcup
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DALI-regelbaar
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D
 Gewicht: 3,8 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10 A: 31 armaturen
 B 16 A: 50 armaturen
 C 10 A: 52 armaturen
 C 16 A: 85 armaturen

Lichttechniek

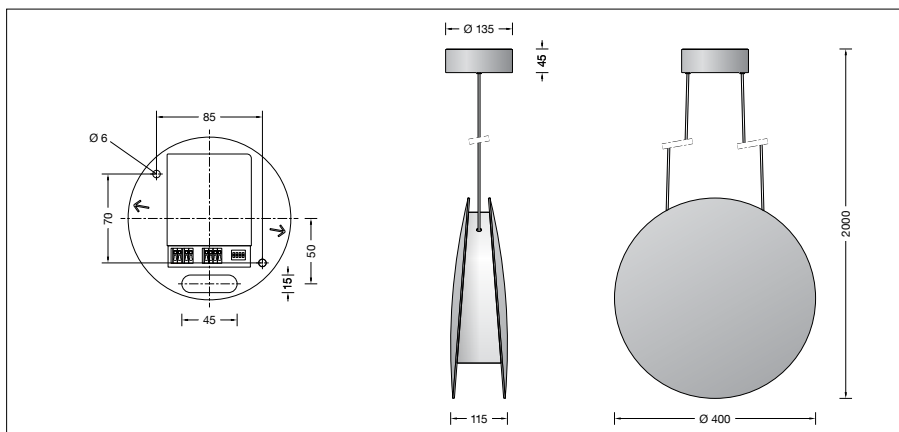
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 29 W
 Armatuur-aansluitvermogen 32,6 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a \text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

50 914.4 K3

Modulebenaming LED-1170/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 4500 lm
 Armaturen-lichtstroom 1125 lm
 Armatuurrendement 34,5 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: 130.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 105.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 914.4

Binnenkleur naar keuze

- messing mat
- koper mat

kengetal .4
 kengetal .6