


BEGA**51 009.2**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, ontspiegeld licht.
BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van gegoten aluminium, oppervlak Kleur fluweelzwart, binnenkleur aluminium mat
Afsluitring · oppervlak chroom
Lichtstrooiende siliconenlens
Reflector van geanodiseerd aluminium
Snoerpendel ·
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75²
Totale lengte van de armaturen ca. 1500 mm
Veiligheidsklasse III
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,4 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D
Armatuur zonder plafondcup, voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)

Lichttechniek

Halve bundelbreedte 32°

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel.
Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 237** Opbouwplafondcup (Type A)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
13 265 Opbouwplafondcup (Type AS)
Smart regelbaar / dimbaar
220-240 V · 500 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0-40°:

- 13 243** Opbouwplafondcup (Type B)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
13 249 Inbouwplafondcup (Type C)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC
13 271 Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 500 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 219** Spanningrailadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

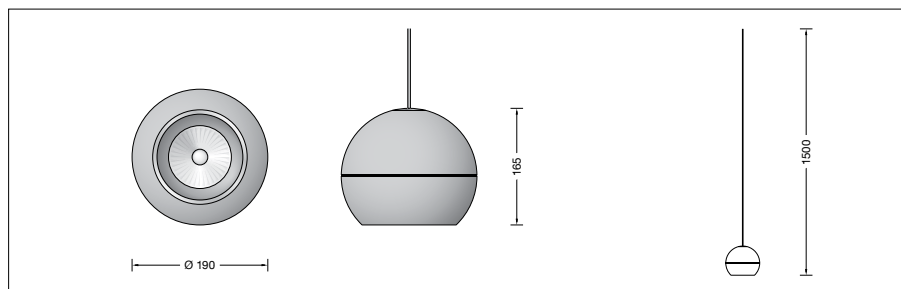

Lichtbron

Module-aansluitvermogen
Armatuur-aansluitvermogen
Nominale temperatuur
Omgevingstemperatuur

16,8 W
19,8 W
 $t_a = 25\text{ °C}$
 $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

51 009.2 K3

Modulebenaming
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Module-lichtstroom
Armaturen-lichtstroom*
Armatuurrendement*

LED-0978/930
3000 K
CRI > 90
2440 lm
1660 lm
83,8 lm/W

* voorlopige gegevens

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)
LED-module: 190.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Bestelnummer 51 009.2

Binnenkleur naar keuze
• aluminium mat
• messing mat
• koper mat

Kengetal .2
Kengetal .4
Kengetal .6