

BEGA**84 636**

Bolderarmatuurbuis met noodverlichtingsbatterij

IP 65

Project · Referentienummer

Datum


Productdatablad

Toepassing

Bolderarmatuurbuis ø 265 mm met ingebouwde noodverlichtingsbatterij voor 3 h noodverlichting bij 10 W LED-vermogen. Voor gebruik in het modulaire LED-bolderarmatuursysteem.

Productbeschrijving

Bolderarmatuurbuis van aluminium met ingebouwde controle-LED
Montageplaat van gegoten aluminium voor montage op een fundament of op een grondstuk
Montageplaat met twee steekcirkels:
ø 100 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
ø 132 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
Bolderarmatuurbuis op montageplaat 360° uitrichtbaar
Aansluitkast volgens DIN 43628/VDE 0660 · deel 505
Het huis is van slagvaste kunststof - polycarbonaat
Brandbeveiliging volgens VDE 0304 deel 3, moeilijk ontvlambaar en zelfdovend
Huisdeksel met schroefbevestiging
3 kabelinvoeren met tweedelige kunststof afdichting en geïntegreerde trekontlasting voor grondkabel 5 x 4² met smeltzekering Neozed D 01 · 6 A
Aangesloten verbindingskabel 5 G 1² met steekverbinding voor de elektrische aansluiting van de bolderarmatuurkop
Voedingsapparaat voor noodverlichting met zelftestfunctie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Lithium-ion-accu voor 3h noodbedrijf bij -20 °C tot +40 °C met geïntegreerde verwarming 11,3 W met ingebouwde thermostaat
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 13,4 kg

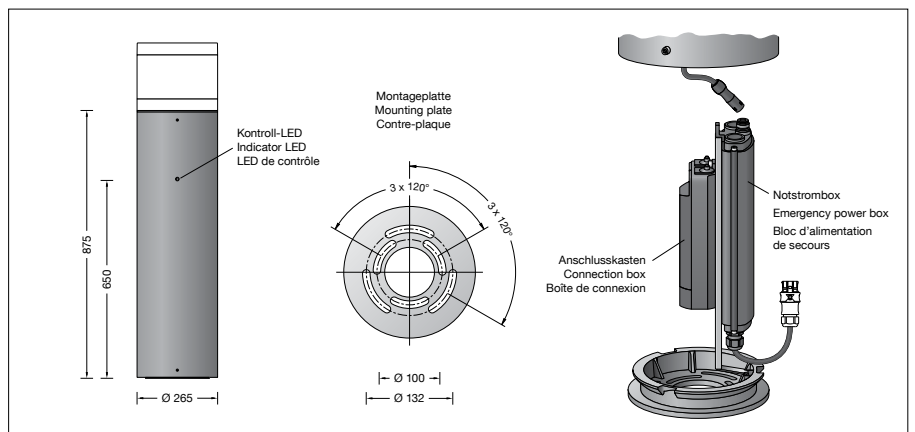

Accessoires

70 896 Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 500 mm. 3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal. Cirkel ø 132 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 84 636

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**