

BEGA**51 077.1**

Plafondarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafondarmatuur · binnenarmatuur met
slagvaste afscherming van kunststof en
metalen behuizing voor naar beneden gericht
ontspiegeld licht.

Productbeschrijving

Plafondarmatuur »STUDIO LINE«

Armatuurhuis van aluminium,

Oppervlak Kleur fluweelwit

binnenkleur wit

Armatuur van metaal,

Oppervlak Kleur fluweelwit

Slagvaste afscherming van kunststof, wit,
met bajonetsluiting

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm

Afstand 180 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading

van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. $3 \times 1,5$ □

Aansluitklem 2,5 □

Aarddraadaansluiting

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdelen

Veiligheidsklasse I

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,2 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 1,7 A / 40 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 50 armaturen

B 16 A: 80 armaturen

C 10 A: 50 armaturen

C 16 A: 80 armaturen

Lichtbron

Aansluitvermogen module

11,6 W

Aansluitvermogen armatuur

15,5 W

Nominale temperatuur

$t_a = 25$ °C

Omgevingstemperatuur

$t_{a \max} = 45$ °C

51 077.1 K3

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index:

CRI > 90

Modulelichtstroom

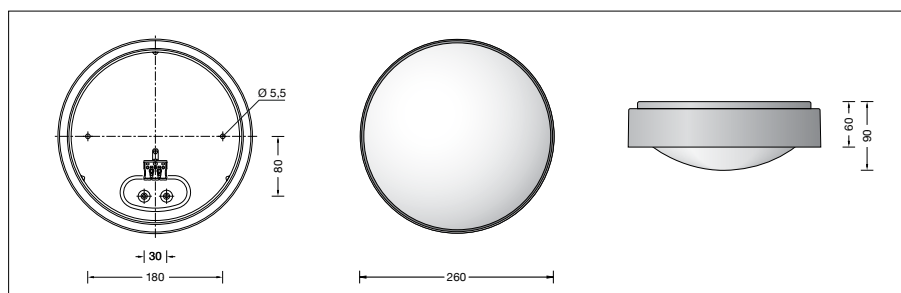
1725 lm

Armaturen-lichtstroom

1224 lm

Armatuurrendement

79 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 131.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45$ °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 41.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 70 B 50)

Bestelnummer 51 077.1

Binnenkleur naar keuze

- wit
- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

kengetal .1

kengetal .2

kengetal .4

kengetal .6