

BEGA**50 999.6**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht. BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
 Armatuurhuis van aluminium,
 oppervlak Kleur fluweelzwart
 binnenkleur koper mat
 Slagvaste afscherming van kunststof,
 doorschijnend wit, met bajonetsluiting
 Snoerpendel ·
 Geïsoleerde kabel zwart 3 × 0,75²
 Totale lengte van de armaturen ca. 1750 mm
 Armatuur zonder plafondcup,
 voor aansluiting op een extra benodigde
 BEGA Installatiecomponent (accessoire)
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Veiligheidsklasse I
 ⚡05 – Veiligheidssymbool
 Ⓒ – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 1,9 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-
 efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 1,7 A / 40 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze
 bouwvorm per aardlekautomaat:
 B10A: 50 armaturen
 B16A: 80 armaturen
 C10A: 50 armaturen
 C16A: 80 armaturen

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten
 Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn
 voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de
 volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

13 239 Opbouwplafondcup (Type A)
 230 V

Voor rechte en schuine plafonds met een hoek
 van 0-40°:


13 258 Opbouwplafondcup (Type B)
 230 V

13 260 Inbouwplafondcup (Type C)
 230 V

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen
 3-fasen Eurostandard-Plus® :

13 217 Spanningrailadapter (Typ D)
 230 V

Voor de accessoires is er een aparte
 gebruiksaanwijzing.

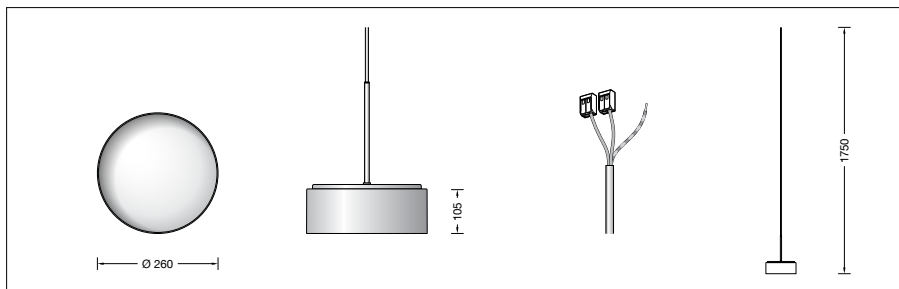

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 11,6 W
 Armatuur-aansluitvermogen 15,5 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

50 999.6 K3

Modulebenaming LED-0509/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 1725 lm
 Armaturen-lichtstroom 1009 lm
 Armatuurrendement 65,1 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: 131.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 41.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L70 B50)

Bestelnummer 50 999.6

Binnenkleur naar keuze

- wit
- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

kengetal .1
 kengetal .2
 kengetal .4
 kengetal .6