

BEGA**84 360**

Schijnwerpers



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vlakschijnwerper voor een breedstralende lichtsterkteverdeling.
Schijnwerper met montagedoos voor permanente montage op een wand, onder een plafond of op een sokkel.
Voor een groot aantal verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten.

Productbeschrijving



De schijnwerper bestaat uit glasvezelversterkte kunststof
Veiligheidsglas met optische structuur
Siliconenaafdichting
Reflector van geanodiseerd aluminium
Draaibereik van de schijnwerper 350°
Zwenkbereik -30°/+120°
Instellen van de brandstand zonder gereedschap
2 kabelvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel $\varnothing$ 7-10,5 mm
Aansluitklemmen 2,5²
Aarddraadaansluiting
LED-module voor netspanning
220-230 V ~ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK07
Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
⚡ 10 ⚡ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,02 m²
Gewicht: 0,85 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 10 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a, \text{max}} = 25^\circ\text{C}$

84 360 K3

Modulebenaming LED-0607/830
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index $R_a > 80$
Module-lichtstroom 1080 lm
Armaturen-lichtstroom 960 lm
Armatuurrendement 96 lm/W

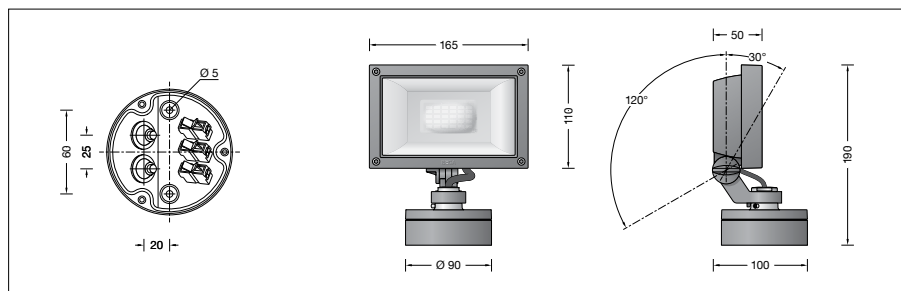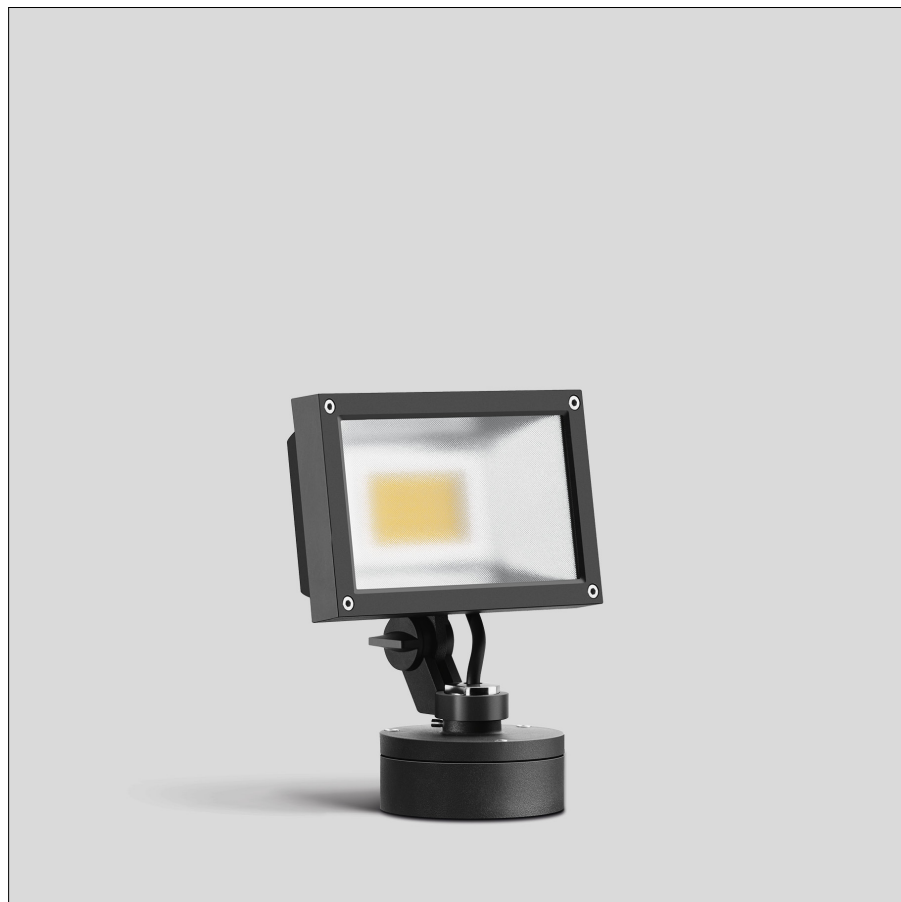

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-module: 76.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 70 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 25^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-module: 76.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 70 B 50)

Lichttechniek

Breedstralende lichtsterkteverdeling.
Halve bundelbreedte 70/90°
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

70 500 Afscherming
De opzetbare afscherming schermt de lichtopening naar boven of beneden af.
Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

Lichtverdeling

