

Productdatablad

Toepassing

Compacte schijnwerper met focusseerbare zoomoptiek.
Halve bundelbreedte instelbaar tussen 15° en 55° door de optische lens te draaien.
Met montageadoos voor permanente montage op een wand, onder een plafond of op een sokkel.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Veiligheidsglas gematteerd
Optische lens van silicaatglas
Draaibereik van de schijnwerper 350°
Zwenkbereik -15°/+90°
Montagedoos met 2 bevestigingsgaten
ø 4,8 mm · afstand 67 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van
de aansluitkabel ø 7 - 10,5 mm,
max. 5 G 1,5[□]
Aansluitklem 2,5[□]
met stekkerverbinding
Aardaansluiting
BEGA Ultimate Driver®
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie
aanwezig
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse E

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	37,5 W
Armatuur-aansluitvermogen	40,5 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Levensduurcriteria	50 000 h/L ₇₀


84 813 K3

Modulebenaming	LED-0800/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	4855 lm
Armaturen-lichtstroom*	2235 lm
Armatuurrendement*	55,2 lm/W

84 813 K4

Modulebenaming	LED-0800/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	4930 lm
Armaturen-lichtstroom*	2270 lm
Armatuurrendement*	56 lm/W

* voorlopige gegevens

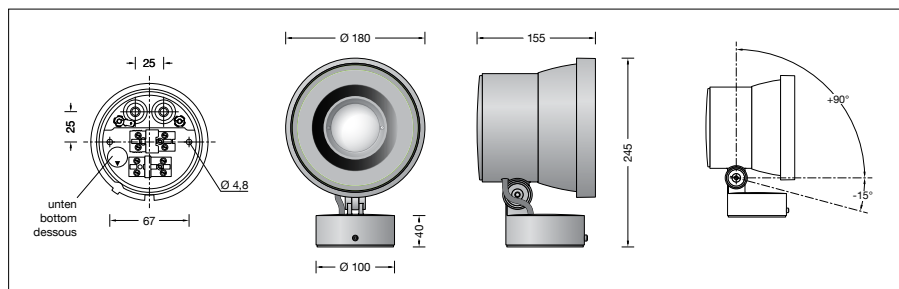

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 100 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:

B10A:	35 armaturen
B16A:	56 armaturen
C10A:	35 armaturen
C16A:	56 armaturen

Bestelnummer 84 813

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K
of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**

Accessoires

- 71 291** Strooifilter bandvormig
71 281 Afscherming

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.