

BEGA**84 824**

Tuinschijnwerper BEGA UniLink®

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Verplaatsbare tuinschijnwerper BEGA UniLink® met 5 m aansluitkabel en steekverbinding. Voor de aansluiting van de schijnwerper is een apart te bestellen stekker nodig. De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit glasvezelversterkte kunststof
 Veiligheidsglas met optische structuur
 Siliconenafdichting
 Reflector van geanodiseerd aluminium
 Zwenkbereik -45°/+90°
 Instellen van de brandstand zonder gereedschap
 5 m Aansluitkabel
 X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□] met steekverbinding
 LED-module voor netspanning
 220-230 V ~ 50/60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK07
 Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,2 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Accessoires

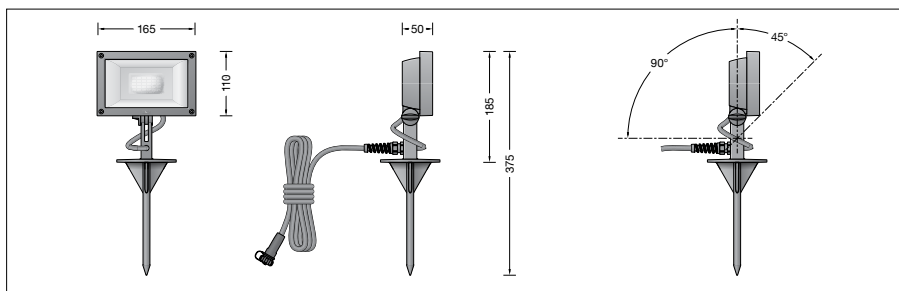
0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

- 71 180** Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem
71 181 Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem
71 182 Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein
71 183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem
71 184 Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem
- 71 186** BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m
71 187 BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m
71 188 BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

- 71 247** Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden
71 256 Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden

- 71 189** BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

**Lichtbron**

Armatuur-aansluitvermogen
 Nominale temperatuur
 Omgevingstemperatuur

10 W
 $t_a = 25\text{ °C}$
 $t_{a, \max} = 25\text{ °C}$

84 824 K3

Modulebenaming
 Kleurtemperatuur
 Kleurweergave-index
 Module-lichtstroom
 Armaturen-lichtstroom
 Armatuurrendement

LED-0607/830
 3000 K
 $R_a > 80$
 1080 lm
 960 lm
 96 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-module: 76.000 h (L80B50)
 100.000 h (L70B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 25\text{ °C}$ (100 %)
 LED-module: 76.000 h (L80B50)
 100.000 h (L70B50)

Lichttechniek

Breedstralende lichtsterkteverdeling.
 Halve bundelbreedte 70/90°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtverdeling